


SP42 SP52 SP63 SP693**BEATS**
SERIES

Автомобильная акустическая система

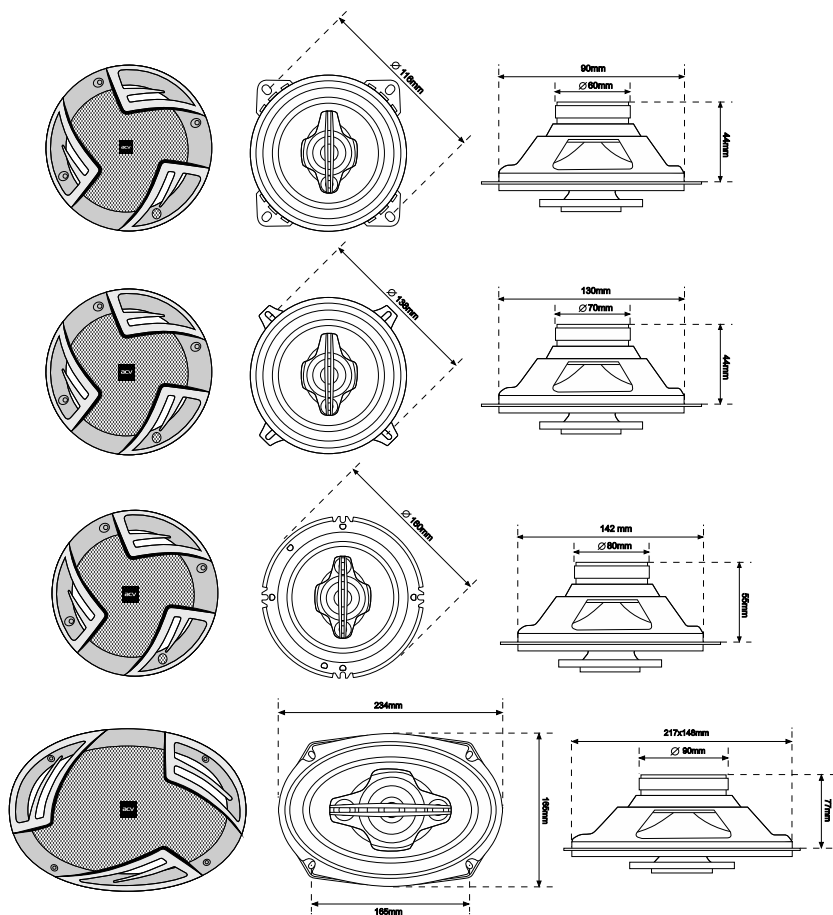

Введение

Поздравляем вас с покупкой автомобильной акустической системы ACV! Этот продукт был разработан и произведен, чтобы вы могли наслаждаться качественным звуком в течение долгого времени. Для установки данного продукта рекомендуем обратиться к квалифицированным специалистам в области автозвука. Пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя перед установкой и первым использованием продукта. Рекомендуется хранить это руководство в надежном месте для дальнейшего использования.

Комплектация:

Динамик – 2шт

Защитный гриль – 2шт



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не используйте какие-либо функции, которые отвлекают ваше внимание от безопасного вождения автомобиля. Любая функция, требующая длительного внимания, должна выполняться только после полной остановки автомобиля. Перед выполнением этих функций всегда останавливайте автомобиль в безопасном месте. Невыполнение этого требования может привести к аварии.
- Держите громкость на таком уровне, чтобы вы все еще могли слышать посторонние шумы во время вождения. Избыточный уровень громкости, заглушающий звуки, такие как сирены аварийных автомобилей или дорожные предупреждающие сигналы (переходы поездов и т. д.), может быть опасным и может привести к аварии. Прослушивание звука в автомобиле на большой громкости также может вызвать повреждение слуха.
- Не повреждайте трубы или проводку при сверлении отверстий. При сверлении отверстий в кузове автомобиля для установки, пожалуйста, примите меры, чтобы не задеть, не повредить или не заблокировать трубы, топливopроводы, баки или электрическую проводку автомобиля. Несоблюдение таких мер предосторожности может привести к пожару.
- Не используйте болты или гайки в тормозной системе или системе рулевого управления для заземления. Болты или гайки, используемые для тормозной системы или системы рулевого управления (или любой другой системы, связанной с безопасностью), или баков НИКОГДА не должны использоваться для установки или заземления. Использование таких деталей может вывести из строя управление автомобилем и вызвать пожар и т. д.
- Храните мелкие предметы (например, саморезы, винты и т. п.) в недоступном для детей месте. Проглатывание мелких деталей может привести к серьезной травме или привести к угрозе жизни.
- Рекомендуется обратиться за помощью в установке и подключении продукта к квалифицированным специалистам в области автозвука. Электромонтаж и установка этого устройства требует специальных технических навыков и опыта. Для обеспечения безопасности рекомендуется связаться с профессиональными экспертами по автомобильным аудиосистемам для выполнения монтажных и электромонтажных работ.
- Для того, чтобы упростить процедуру установки, подготовьте детальный план конфигурации монтажа, убедитесь в том, что провода подключены правильно и безопасно.
- Левый и правый громкоговорители должны быть расположены как можно дальше друг от друга, вне зависимости от того, установлены ли они на передних дверях, приборной панели или багажнике.
- Всегда соблюдайте полярность подключаемых силовых и акустических проводов!
- Все компоненты должны быть хорошо закреплены на корпусе автомобиля. Убедитесь в правильности и безопасности проведенной установки. Если компонент неплотно прикреплен, во время движения он может причинить серьезный вред пассажирам и автомобилю.
- Не устанавливайте компоненты и не проводите электрические провода вблизи электронных и механических устройств автомобиля.
- Не устанавливайте компоненты акустической системы там, где они могут подвергаться воздействию излишней влаги, пыли или грязи.
- Прокладывая провода, убедитесь в том, что они не находятся в контакте с острыми краями или движущимися устройствами. Убедитесь в том, что они закреплены по всей длине. При прокладке провода через отверстие используйте резиновую втулку (кольцо) для защиты изоляции.
- Используйте провода только высокого качества.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АКУСТИКИ

Срок службы акустики во многом зависит от правильного выбора усилителя, настроек и акустического оформления. Необходимо выбрать усилитель с номинальной мощностью, не превышающей номинальную мощность акустики. Правильное согласование головного устройства (ГУ) с усилителем позволит получить чистый, неискажённый сигнал, подаваемый на акустику, что предотвратит перегрев и выход из строя звуковой катушки.

Как и новому автомобилю, только что сошедшему с конвейера, динамику, который только что достали из коробки, необходима "обкатка", иными словами прогрев и разминка.

Элементы подвижной системы динамика не могут моментально включиться в работу на необходимом уровне, точно так же как не может спортсмен показать достойный результат без предварительной разминки.

Должен пройти определенный период времени, прежде чем центрирующая шайба звуковой катушки и подвес диффузора станут обладать соответствующей гибкостью и эластичностью для адекватной работы. Новый динамик требует от 70-100 часов прогрева на 30% мощности.

Конечно же, цифры ориентировочные. Если во время эксплуатации акустики на высокой громкости Вы почувствовали посторонний запах, необходимо уменьшить громкость и дать динамику остыть на небольшой громкости.

Рекомендуемые настройки ГУ и усилителя: уровень громкости ГУ не более 80%. Фильтр низких частот LPF выставить на 70Гц, басбуст – 0. Чувствительность усилителя 50%.

ВНИМАНИЕ!

Перед использованием акустической системы, ознакомьтесь с руководством пользователя. ACV оставляет за собой право вносить изменения в соответствии с техническими характеристиками. Если у Вас возникнут какие-либо трудности, свяжитесь с ближайшим авторизованным дилером.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МОДЕЛЬ SP42

4" (10,16см) Автомобильная акустическая система, 2-х полосная коаксиальная, чёрный полипропиленовый диффузор (литьё под давлением) с прорезиненным подвесом, стальная корзина, магнит 3,8 унций (Ф60 x 10мм), звуковая катушка ASV Ф20мм, майларовый пьезо твиттер 30мм, диапазон частот: 80Гц ~ 20000Гц, чувствительность: 89дБ/Вт/м, номинальная мощность: 30Вт, пиковая мощность: 90Вт, сопротивление 4 Ом

МОДЕЛЬ SP52

5.25" (13,33см) Автомобильная акустическая система, 2-х полосная коаксиальная, чёрный полипропиленовый диффузор (литьё под давлением) с прорезиненным подвесом, стальная корзина, магнит 5,4 унций (Ф70 x 10мм), звуковая катушка ASV Ф25мм, майларовый пьезо твиттер 30мм, Диапазон частот: 75Гц ~ 20000Гц, Чувствительность: 88дБ/Вт/м. Номинальная мощность: 50Вт, Макс. мощность: 120Вт, сопротивление 4 Ом

МОДЕЛЬ SP63

6.5" (16,51см) автомобильная акустическая система, 3-х полосная коаксиальная, чёрный полипропиленовый диффузор (литьё под давлением) с прорезиненным подвесом, стальная корзина, магнит 6 унций (Ф80 x 10мм), звуковая катушка ASV Ф25мм, майларовый пьезо твиттер 30мм, диапазон частот: 70Гц ~ 20000Гц, чувствительность: 88дБ/Вт/м. Номинальная мощность: 60Вт, пиковая мощность: 180Вт, сопротивление 4 Ом

МОДЕЛЬ SP693

6x9" (15,24x22,86см) Автомобильная акустическая система, 3-х полосная коаксиальная, чёрный полипропиленовый диффузор (литьё под давлением) с прорезиненным подвесом, стальная корзина, магнит 15 унций (Ø90 x 15мм), звуковая катушка ASV Ф25мм, майларовый пьезо твиттер 58мм, Диапазон частот: 65Гц ~ 20000Гц, Чувствительность: 88дБ/Вт/м. Номинальная мощность: 80Вт, Пиковая мощность: 240Вт, сопротивление 4 Ом

acv

**MAKE
SOME
NOISE**

 **DESIGNED
IN RUSSIA**

Made in P.R.C. | Производитель устанавливает срок службы изделия - 3 года

«Аутотек Индастриал Лимитед» 1318-19,13/Ф, Холливуд Плаза, 610 Нафан Роуд, Монгкок, Коулун, Гонг-Конг, Китай
"Autotek Industrial Limited" 1318-19,13/F, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong-Kong, China