
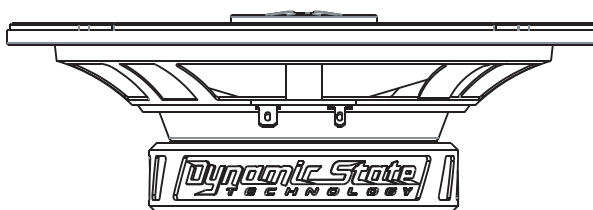


Благодарим Вас за покупку
автомобильной акустической системы
серии **Sound Line**
от компании **Dynamic State Technology**.

2-полосная Коаксиальная акустика SLB-162s

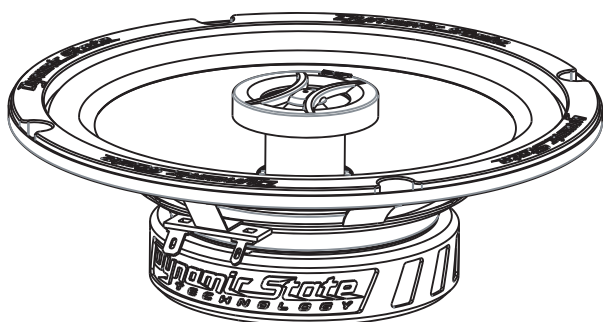

Технические характеристики

Номинальное сопротивление.....	4 Ω
Мощность RMS / MAX.....	50 Вт / 100 Вт
Чувствительность.....	91 дБ ± 2 дБ
Частотный диапазон.....	75 Гц - 20 кГц



Мидвуфер

Частотный диапазон.....	75 Гц - 15 кГц
Чувствительность.....	90 дБ ± 2 дБ
Звуковая катушка.....	25.9 мм / 1"
Материал корзины.....	Сталь
Материал диффузора.....	Целлюлоза
Эквивалентный радиус диффузора.....	66 мм
Магнит.....	Феррит
Монтажная глубина.....	49 мм / 1.93"
Монтажный диаметр.....	139 мм / 5.47"

Т / С Параметры мидвуфера

Fs.....	91 Гц
Re.....	3.2 Ω
Mms.....	8.2 g
BL.....	3.8 TM
Qts.....	0.91
Qms.....	6.15
Qes.....	1.07
Vas.....	3.8 L
Sd.....	138.9 см²
Xmax.....	2
Защитные грили.....	Нет

Твитер.....	Встроенный
Частотный диапазон.....	3 кГц - 20 кГц
Чувствительность.....	92 дБ ± 2 дБ
Fs.....	3000 кГц
Re.....	3.2 Ω
Звуковая катушка.....	13.28 мм
Диаметр Купола.....	28 мм
Материал Купола.....	PEI
Магнит.....	Неодимовый

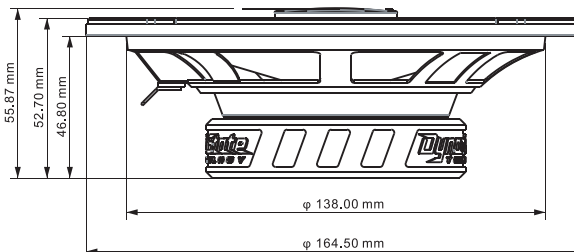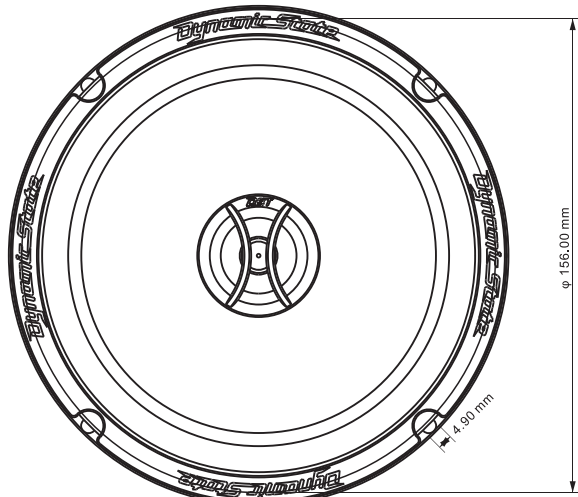

РЕКОМЕНДАЦИИ

Не злоупотребляйте мощностью и долговременной работой на высокой мощности. Правильное согласование головного устройства (ГУ) с усилителем позволит получить чистый, неискаженный сигнал, подаваемый на громкоговоритель, что предотвратит перегрев и выход из строя звуковой катушки. Рекомендуемый уровень громкости ГУ не более 80%, чувствительность усилителя не более 50%.