
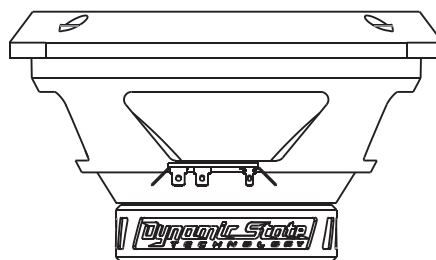


Благодарим Вас за покупку
автомобильной акустической системы
серии **Sound Line**
от компании **Dynamic State Technology**.

2-полосная Коаксиальная акустика SLB-692

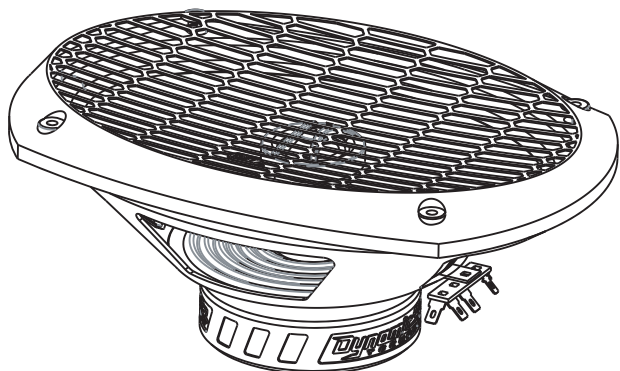

Технические характеристики

Номинальное сопротивление	4 Ω
Мощность RMS / MAX.....	70 Вт / 140 Вт
Чувствительность.....	91 дБ ± 2дБ
Частотный диапазон.....	50 Гц - 20 кГц



Мидвуфер

Частотный диапазон.....	50 Гц - 20 кГц
Чувствительность.....	89 дБ ± 2дБ
Звуковая катушка.....	25.9 мм / 1"
Материал корзины.....	Сталь
Материал диффузора.....	Целлюлоза
Эквивалентный радиус диффузора.....	85 мм
Магнит.....	Феррит
Монтажная глубина.....	80 мм / 3.15"
Монтажный диаметр.....	220*152 мм / 8.7*5.98"

T / C Параметры мидвуфера

Fs.....	54 Гц
Re.....	3.2 Ω
Mms.....	20.7 g
BL.....	4.3 TM
Qts.....	0.99
Qms.....	5.69
Qes.....	1.2
Vas.....	30.4 L
Sd.....	227 см ²
Xmax.....	2.25
Защитные грили.....	Да

Твитер.....	Встроенный
Частотный диапазон.....	2.5 кГц - 20 кГц
Чувствительность.....	94 дБ ± 2 дБ
Fs.....	2500 кГц
Re.....	3.2Ω
Звуковая катушка.....	20.4 мм
Диаметр Купола.....	28 мм
Материал Купола.....	Шелк
Магнит.....	Неодимовый

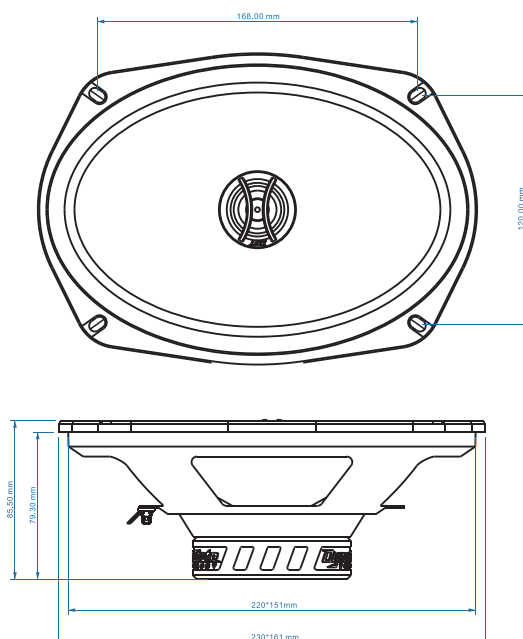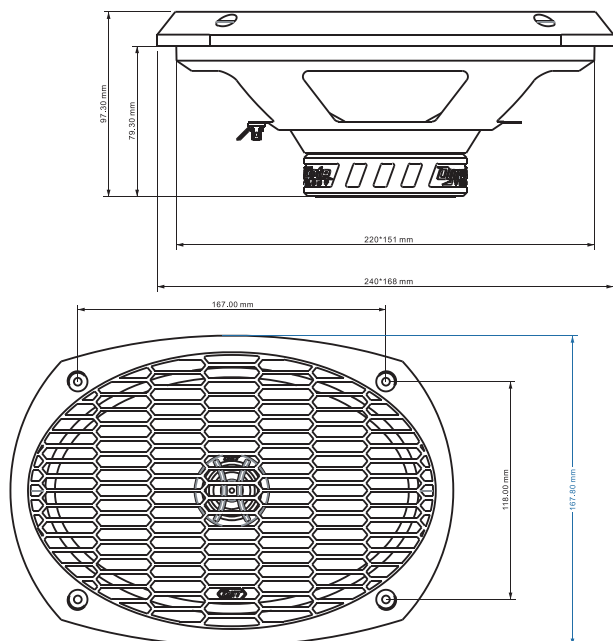

РЕКОМЕНДАЦИИ

Не злоупотребляйте мощностью и долговременной работой на высокой мощности. Правильное согласование головного устройства (ГУ) с усилителем позволит получить чистый, неискаженный сигнал, подаваемый на громкоговоритель, что предотвратит перегрев и выход из строя звуковой катушки. Рекомендуемый уровень громкости ГУ не более 80%, чувствительность усилителя не более 50%.