



Thank You for purchasing
car audio system of **Sound Line Series**
by **Dynamic State Technology**.

Midwoofer SLF-166M



www.dstaudio.com

Recommended tweeter: Dynamic State - SLF-42T
Recommended crossover: Dynamic State - SLF-2CR

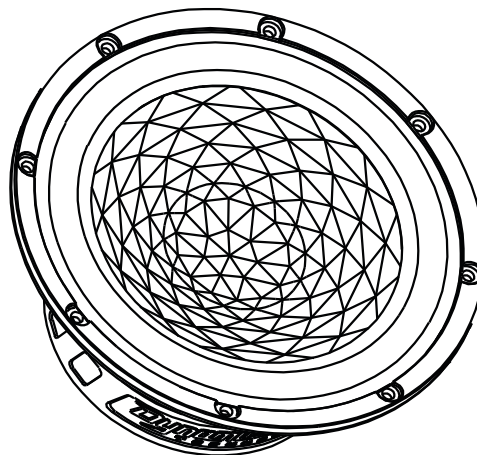
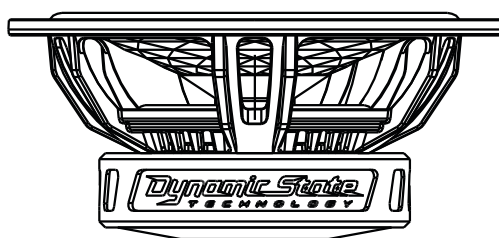


Technical specifications and T/S parameters

Midwoofer

Size.....	6.5" / 16,5 cm
Nominal Impedance.....	4 Ω
Power RMS / MAX.....	70 W / 140 W
Sensitivity.....	88 dB ± 2 dB
Frequency range.....	55 Hz - 8 kHz
Voice Coil.....	25.5 mm / 1"
Basket material.....	Steel
Cone material.....	Aluminum
Magnet Type.....	Ferrite
Equivalent Diaphragm Radius	130 mm
Mounting depth.....	69 mm / 2.71"
Mounting diameter.....	141 mm / 5.55"

Fs.....	54.4 Hz
Re.....	3.6 Ω
Le.....	0.28 mH
Qts.....	0.65
Qms.....	6.77
Qes.....	0.72
Vas.....	16.0 L
Mms.....	12.8 g
BL.....	5.0 TM
Sd.....	132.7 cm ²
Xmax.....	3.4 mm
Grill Includes.....	No

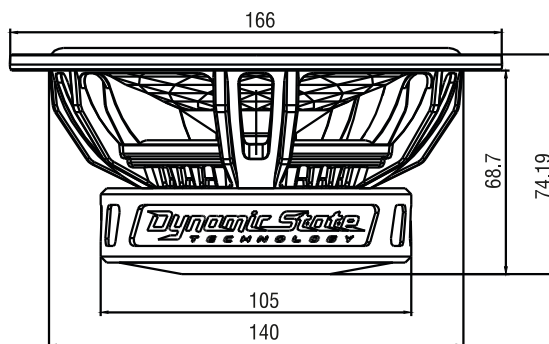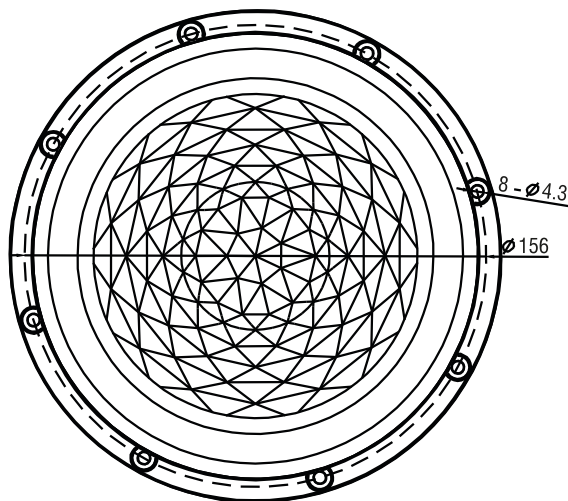

RECOMMENDATIONS

Do not abuse the power and long-term operation at high power. Proper matching of the head unit with an amplifier will allow You to get a clean, undistorted signal supplied to the speaker, which will prevent overheating and failure of the sound coil. The recommended volume level of the head unit is not more than 80%, the sensitivity of the amplifier is not more than 50%.

Be careful at «straight/directly» connection of tweeters to head unit or amplifier, incorrect system setup or excess power can lead to breakage at high volume level!

To achieve maximum sound quality, we strongly recommend installing acoustic systems from qualified specialists with long-term experience in this type of activity. If you do not have experience in installing and configuring car audio systems, contact our dealer in the store and ask for a qualified specialist to recommend you. Proper installation and tuning are important to achieve the best sound and long-term performance of your speaker system.

When purchasing our products, do not forget that you deserve the best! We recommend to apply our branded installation accessories and wiring during installation. Insist it into installation studio!



Благодарим Вас за покупку
автомобильной акустической системы
серии **Sound Line**
от компании **Dynamic State Technology**.

Мидвуфер SLF-166M



www.dstaudio.com

Рекомендуемый твитер: Dynamic State - SLF-42T
Рекомендуемый кроссовер: Dynamic State - SLF-2CR

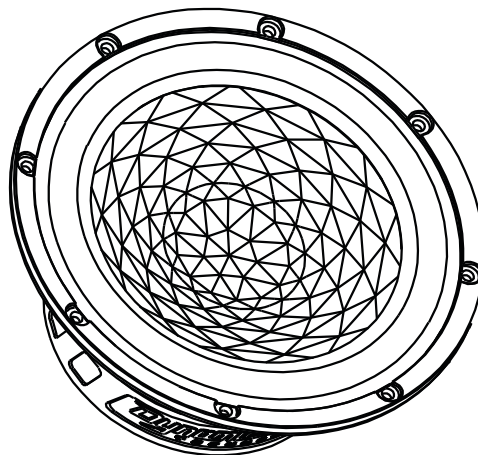
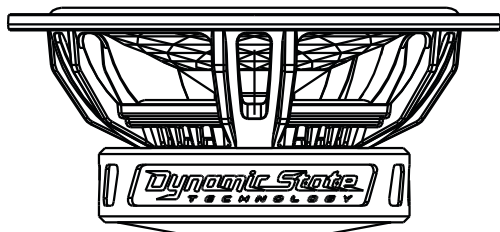


Технические характеристики и параметры Т / С

Мидвуфер

Размер.....	6,5" / 16,5 см
Номинальное сопротивление	4 Ω
Мощность RMS / MAX.....	70 Вт. / 140 Вт.
Чувствительность.....	88 дБ ± 2 дБ
Частотный диапазон.....	55 Гц - 8 кГц
Звуковая катушка.....	25,5 мм / 1"
Материал корзины.....	Сталь
Материал диффузора.....	Алюминий
Эквивалентный радиус диффузора.....	130 мм
Монтажная глубина.....	69 мм / 2.71"
Монтажный диаметр.....	141 мм / 5.55"

Fs.....	54.4 Гц
Re.....	3.6 Ω
Le.....	0.28 мН
Qts.....	0.65
Qms.....	6.77
Qes.....	0.72
Vas.....	16.0 Л
Mms.....	12.8 г
BL.....	5.0 ТМ
Sd.....	132.7 см²
Xmax.....	3.4 мм
Защитные грили.....	Нет

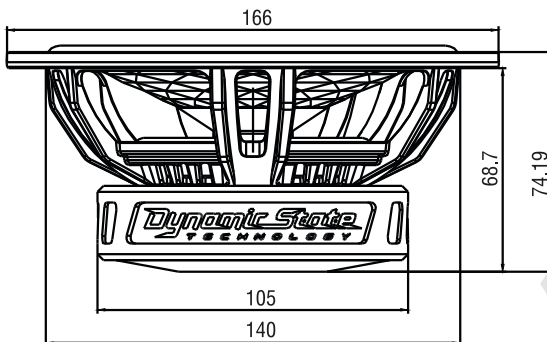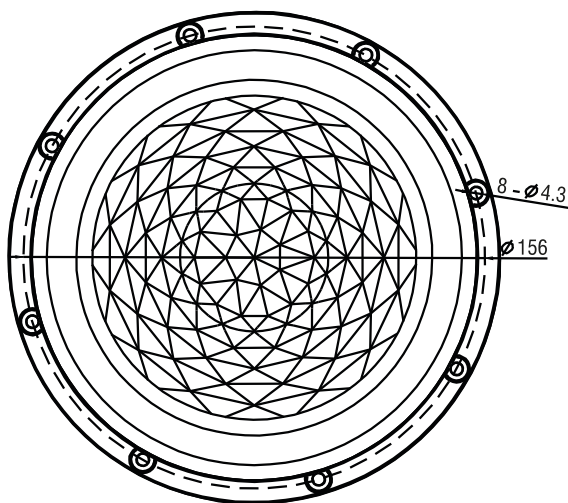

РЕКОМЕНДАЦИИ

Не злоупотребляйте мощностью и долговременной работой на высокой мощности. Правильное согласование головного устройства (ГУ) с усилителем позволит получить чистый, неискаженный сигнал, подаваемый на громкоговоритель, что предотвратит перегрев и выход из строя звуковой катушки. Рекомендуемый уровень громкости ГУ не более 80%, чувствительность усилителя не более 50%. Будьте осторожны, при прямом подключении твитеров к головному устройству или усилителю, неправильная настройка системы или превышение мощности может привести к их разрушению на высоких уровнях громкости!

Для достижения максимального качества звучания, настоятельно рекомендуем производить установку акустических систем у квалифицированных специалистов, имеющих длительный опыт в этом виде деятельности. Если у Вас нет опыта в установке и настройке автомобильных аудиосистем, обратитесь в магазин к нашему дилеру и попросите рекомендовать Вам квалифицированного специалиста. Правильная установка и настройка важны для достижения наилучшего звучания и долговременной работы Вашей акустической системы.

Приобретая нашу продукцию, не забывайте, что Вы достойный лучший! Рекомендуем вам при установке использовать наши фирменные инсталляционные аксессуары и проводку. Настаивайте на этом в установочной студии!