

Thank You for purchasing
car audio system of
Sound Line Series
by **Dynamic State Technology.**

Tweeter SLF-42T




www.dstaudio.com

Technical specifications


Tweeter.....	SLF-42T
Nominal Impedance.....	4Ω
Power Handling RMS / MAX.....	20 W / 50 W
Frequency range.....	1.5 kHz - 20 kHz
Sensitivity.....	90 dB ± 2 dB
FS.....	1.5 kHz
Re.....	3.6 Ω
Voice Coil.....	20.4 mm
Dome diameter.....	34 mm
Dome material.....	Silk
Magnet.....	Neodymium
Mounting Depth.....	11 mm / 0.43"
Mounting Diameter.....	41.3 mm / 1.62"
Grill Includes.....	Yes

Recommended crossover: Dynamic State - SLD-2CR


Adapter 1

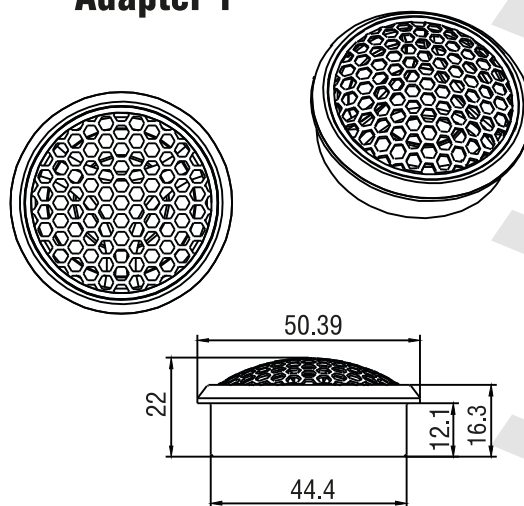

Adapter 2

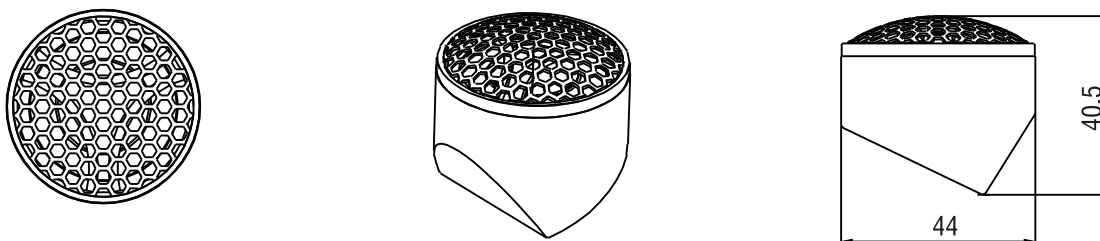

Adapter 3

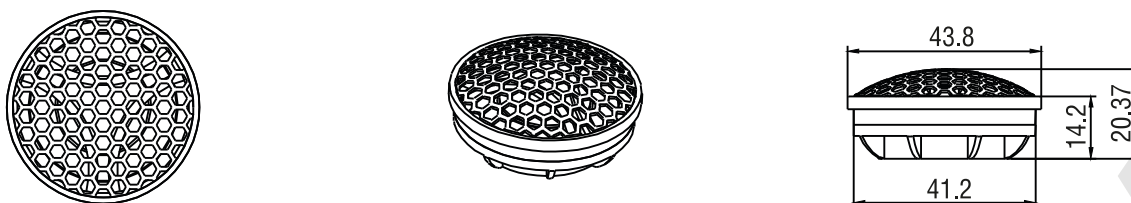

RECOMMENDATIONS

Do not abuse the power and long-term operation at high power. Proper matching of the head unit with an amplifier will allow You to get a clean, undistorted signal supplied to the speaker, which will prevent overheating and failure of the sound coil. The recommended volume level of the head unit is not more than 80%, the sensitivity of the amplifier is not more than 50%.

- Be careful at «straight/directly» connection of tweeters to head unit or amplifier, incorrect system setup or excess power can lead to breakage at high volume level!

To achieve maximum sound quality, we strongly recommend installing acoustic systems from qualified specialists with long-term experience in this type of activity. If you do not have experience in installing and configuring car audio systems, contact our dealer in the store and ask for a qualified specialist to recommend you. Proper installation and tuning are important to achieve the best sound and long-term performance of your speaker system.

When purchasing our products, do not forget that you deserve the best! We recommend to apply our branded installation accessories and wiring during installation. Insist it into installation studio!

Благодарим Вас за покупку
автомобильной акустической системы
серии **Sound Line**
от компании **Dynamic State Technology**.

Твитер SLF-42T




www.dstaudio.com

Технические характеристики


Твитер.....	SLF-42T
Номинальное сопротивление.....	4Ω
Мощность RMS / MAX.....	20 Вт. / 50 Вт.
Частотный диапазон.....	1.5 kHz - 20 kHz
Чувствительность.....	90 dB ± 2 dB
FS.....	1.5 kHz
Re.....	3.6 Ω
Диаметр звуковой катушки.....	20.4 мм
Диаметр Купола.....	34 мм
Материал Купола.....	Шелк
Магнит.....	Неодимовый
Монтажная глубина.....	11 мм / 0.43"
Монтажный диаметр.....	41.3 мм / 1.62"
Защитные грили.....	Да

Рекомендуемый кроссовер: Dynamic State - SLD-2CR


Адаптер 1

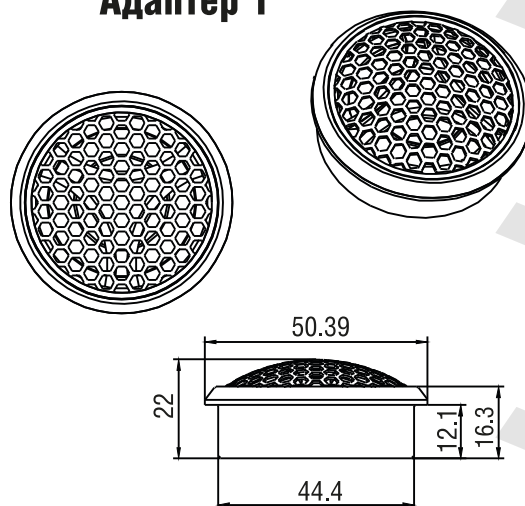

Адаптер 2

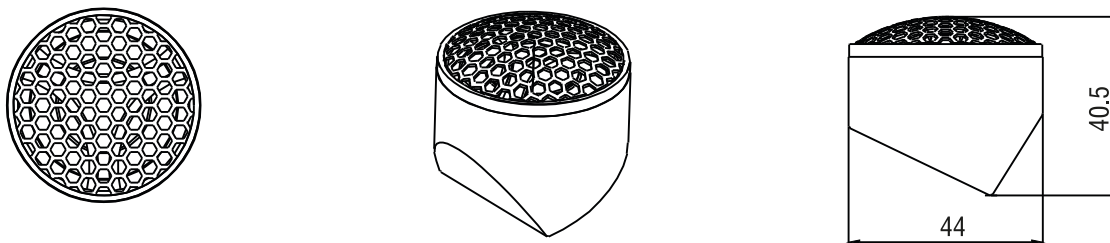

Адаптер 3

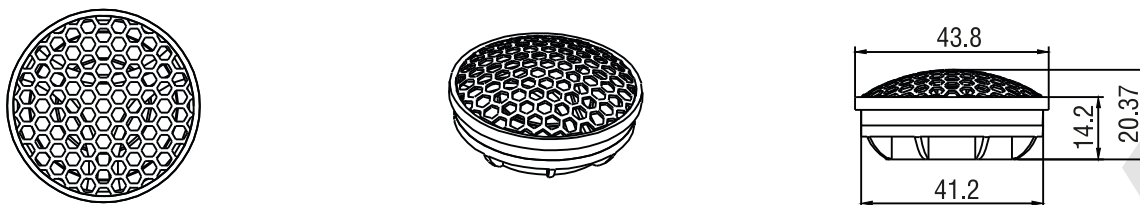

РЕКОМЕНДАЦИИ

Не злоупотребляйте мощностью и долговременной работой на высокой мощности. Правильное согласование головного устройства (ГУ) с усилителем позволит получить чистый, неискаженный сигнал, подаваемый на громкоговоритель, что предотвратит перегрев и выход из строя звуковой катушки. Рекомендуемый уровень громкости ГУ не более 80%, чувствительность усилителя не более 50%. Будьте осторожны, при прямом подключении твитеров к головному устройству или усилителю, неправильная настройка системы или превышение мощности может привести к их разрушению на высоких уровнях громкости!

Для достижения максимального качества звучания, настоятельно рекомендуем производить установку акустических систем у квалифицированных специалистов, имеющих длительный опыт в этом виде деятельности. Если у Вас нет опыта в установке и настройке автомобильных аудиосистем, обратитесь в магазин к нашему дилеру и попросите рекомендовать Вам квалифицированного специалиста. Правильная установка и настройка важны для достижения наилучшего звучания и долговременной работы Вашей акустической системы.

Приобретая нашу продукцию, не забывайте, что Вы достойны лучшего! Рекомендуем вам при установке использовать наши фирменные инсталляционные аксессуары и проводку. Настаивайте на этом в установочной студии!