

K2 POWER M 3 KM

Спецификация

MADE IN
FRANCE

Мощность и компактность - вот девиз новой линейки K2 Power M. Наши инженеры собрали лучшие технологии легендарного диффузора K2 из арамидного волокна, известного своей исключительной динамикой и высокими характеристиками. Продукты K2 Power M, доступны по отдельности и позволяют создать активную аудиосистему по вашему выбору для индивидуальной установки.



Ключевые особенности

- Эксклюзивный диффузор K2 с М-профилем
- Компактный размер динамика
- Исключительная мощность
- Алюминиевый гриль (опционально)

Тип	СЧ динамик
Размер СЧ	3" (80 мм)
Глубина	1 ¹ / ₈ " (27,3 мм)
Диффузор	Сэндвич K2, М-профиль
Макс. мощность	120 Вт
Ном. мощность	60 Вт RMS
Чувствительность (2.83Вт/1м)	89 дБ
Частотная характеристика	200 Гц - 9 кГц
Импеданс	4 Ом
Магнит	Неодимовый
Диаметр звуковой катушки	1 ³ / ₈ " (35 мм)
Подвес	TMD®

K2 POWER M 3 KM

Технические характеристики


СЧ динамик



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Ном. мощность	60 Вт
Макс. мощность	120 Вт
Чувствительность	89 дБ
Импеданс	4 Ом
Частотная характеристика	200 Гц - 9 кГц
Диффузор	Сэндвич K2, М-профиль
Подвес	TMD®
Диаметр звуковой катушки	35 мм 1 3/8"
Вес	200 г

ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА/ИМПЕДАНС

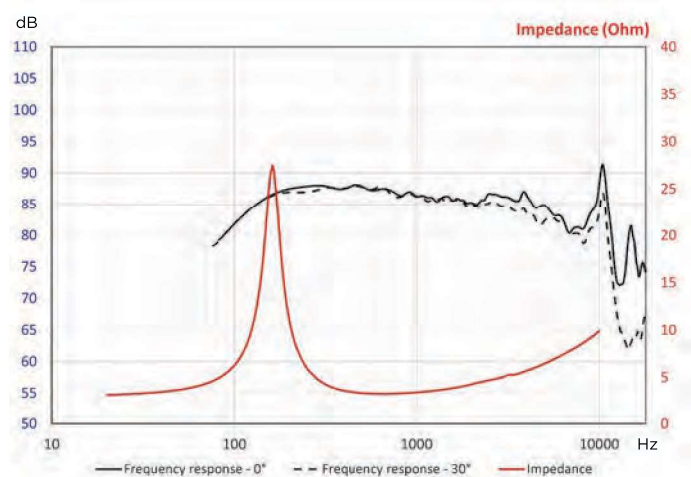

ПАРАМЕТРЫ

Rdc	3 Ω
Fs	170 Гц
Mms	3.4g
Cms	0.4mm/N
Vas	0.3l
Qts	0.65
Qes	0.717
Qms	7
Bxl	4N/A
Sd	30cm²

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

