

SLATEFIBER 65 SF

Среднечастотные динамики 65мм.

Линейка SLATEFIBER второго поколения основана на эксклюзивной технологии, разработанной инженерами FOCAL и сочетающей в себе точность, отзывчивость и надежность. Откройте для себя заново свою любимую музыку и получайте новые ощущения от поездок с помощью комплектов FOCAL SLATEFIBER нового поколения. Все модели, линейки SLATEFIBER, отличаются идеальным звучанием, смелым дизайном, высокой производительностью, универсальностью и простотой установки.



Ключевые особенности

- Эксклюзивная технология Slatefiber – Диффузор изготовлен во Франции в мастерских Focal.
- Стабильный контроль мощности для длительной бесперебойной работы.
- Оптимизированная эффективность для снижения требований к усилению.
- Прочная конструкция и тщательно подобранные материалы обеспечивают долговечность устройства.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Medium	2 1/2" (65mm)
Maximum power	80W
Nominal power	40W RMS
Sensitivity (2.83V/ - 1m)	87dB
Frequency response	250Hz - 11kHz
Impedance	4Ω
Depth	1 3/8" (34.8mm)
Voice coil diameter	1" (25mm)
Magnet	Neodymium
Surround	Butyl

SLATEFIBER 65 SF

Технические характеристики


2.5" speaker



SPECIFICATIONS

Nominal power	40W RMS
Maximum power	80W
Sensitivity	87dB
Nom. impedance	4Ω
Cone	Slatefiber
Surround	Butyl
DC resistance	2.8Ω
VC diameter	25mm 1"
Former	Kapton
Layers	2
Wire	Copper
Net weight	150g 0.33lbs
Frequency response	250-11kHz

FREQUENCY RESPONSE/IMPEDANCE

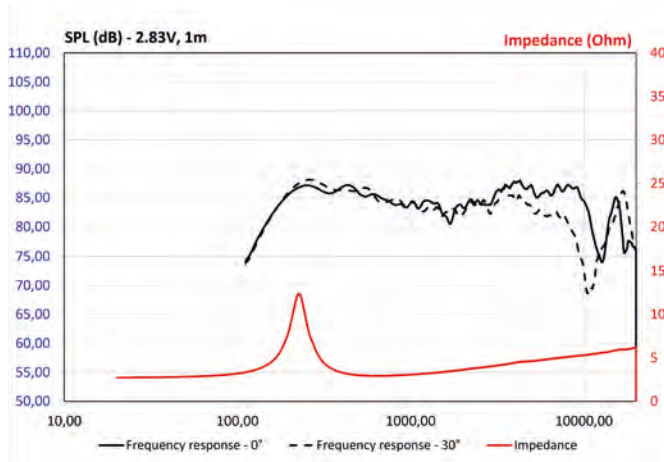

PARAMETERS

Rdc	2.8Ω
Fs	230Hz
Mms	2.8g
Cms	0.2mm/N
Vas	0.12l
Qts	1
Ges	1.3
Qms	4.5
Bxl	2.9N/A
Sd	22cm ²
SPL	87dB
Xmax	2mm

MECHANICAL DRAWING (MM)

