

PLUTONIUM-SERIES

SUBWOOFER

ANLEITUNG / OWNER'S MANUAL

GZPW 15LIMITED

Limited Edition

Ausstattungsmerkmale / Features

- Hochbelastbarer 38 cm Subwoofer
 - Klippel® optimiert
 - Verstärkte Papier Membrane
 - 100 mm CCA Flachdraht Schwingspule
 - Langhub Sandwich Sicke
 - Progressive 4-lagige Zentrierung
 - Klemm Terminal
-
- High Power 15" Subwoofer
 - Klippel® optimized
 - Reinforced Paper Cone
 - 100 mm / 4" CCA Flat Wire Voice Coil
 - High-Roll Sandwich Surround
 - Progressive 4layer Spider
 - Push Terminal


	GZPW 15Limited
Voice Coil Diameter mm / inch	100 / 4"
Impedance Ohm	2 x 1
Re Ohm	2.3
FS Hz	35.6
Qms	4.64
Qes	0.43
Qts	0.39
Vas Liter / cu.ft.	50.4 / 1.78
MMS gr	363.9
Xmax mm / inch	60 / 2.36"
SPL dB/m (2.83V/M)	95
BL TESLA – M	20.9
Power W RMS	5000
Zentrierung / Spider	4x
Außendurchmesser – Outer diameter mm / inch	392 / 15.43"
Lochausschnitt - Mounting hole mm / inch	358 / 14.09"
Einbautiefe – Mounting depth mm / inch	285 / 11.22"

Gehäuseempfehlung / Enclosure recommendation GZPW 15LIMITED

Bassreflex / Vented (Rot / Red)	100 Liter netto / 3.53 cu.ft. net
Port	16 cm / 1 x 6"
Portlänge / Length*	25.3 cm / 9.96"
Fb / F3	40 Hz / 34 Hz

Bassreflex / Vented (Schwarz / Black)	150 Liter netto / 5.3 cu.ft. net
Port	20 cm / 1 x 8"
Portlänge / Length*	32 cm / 12.6"
Fb / F3	36 Hz / 30 Hz

Bandpass 4 th order (Grün / Green)	40 Liter netto geschlossen / 1.41 cu.ft. net sealed 70 Liter netto ventiliert / 2.47 cu.ft. net vented
Port	1 x 20 cm / 8"
Portlänge / Length*	27 cm / 10.63"
Fb	56 Hz
Bandbreite / Bandwidth (-3dB)	37 – 83 Hz

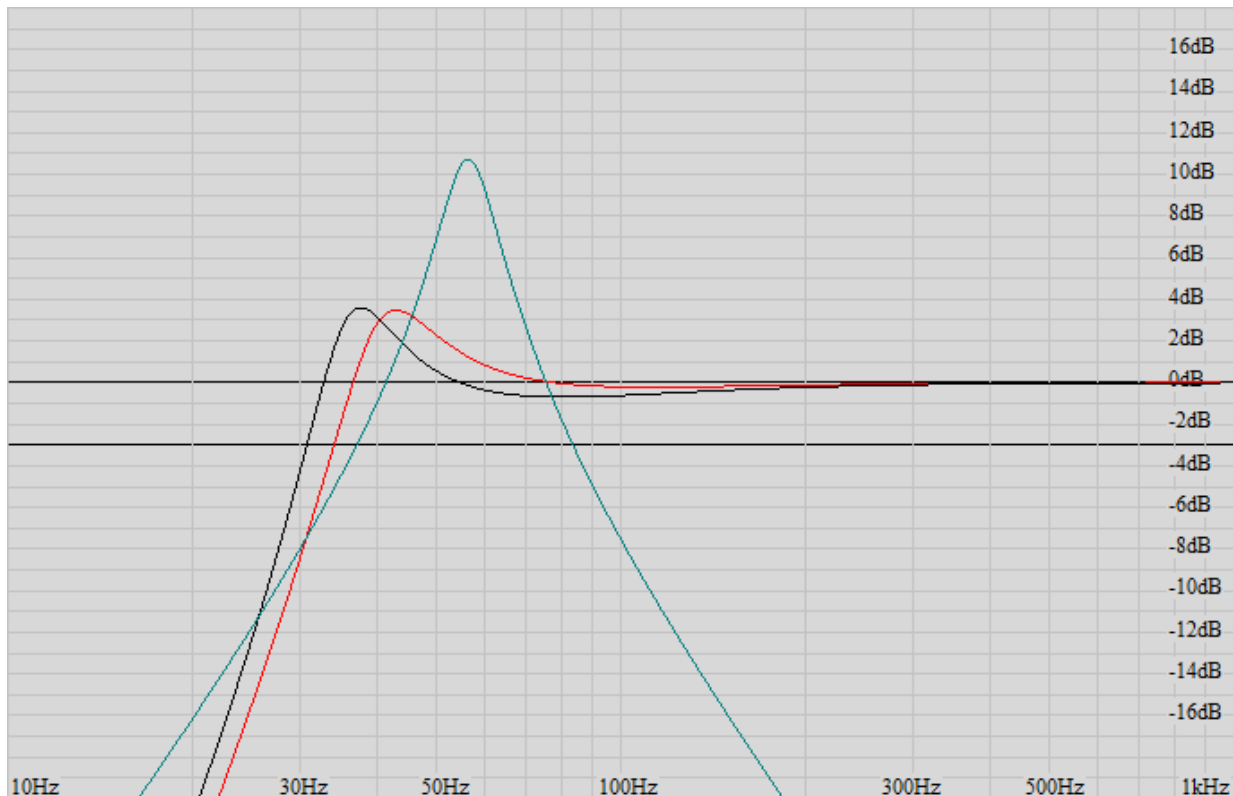

* Rohrlänge ohne Trichter, bei Benutzung von strömungsoptimierten Ports mit 2 abgerundeten Trichtern, wie z.B. GZAP 80B(A,Y)

*Only middle part port length, if using airflow optimized two-flared-end ports such as GZAP 80B(A,Y)

Limited Edition

Serialnumber
sticker

Die Gewährleistung entspricht der gesetzlichen Regelung. Eine Rücksendung kann nur nach vorheriger Absprache und in der Originalverpackung erfolgen. Bitte unbedingt einen maschinell erstellten Kaufbeleg und eine Fehlerbeschreibung beilegen. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Defekte, die durch Überlastung, unsachgemäße Behandlung oder bei Teilnahme an Wettbewerben entstanden sind. Wir behalten uns das Recht vor, zukünftig nötige Änderungen oder Verbesserungen an dem Produkt vorzunehmen ohne den Kunden darüber zu informieren.

Limited warranty - defective products must be returned in original packaging - please add a copy of the original purchasing invoice showing the purchasing date and a detailed description of the failure. Failure caused by overload, misuse or by using the product for competition purpose are not covered by the warranty. We reserve the right to make needed change or improvement to the product without informing customer about this in advance.

De Garantie bepalingen van alle door ground zero geleverde producten is volgens wettelijke bepalingen geregeld. Een retourzending kan alleen na duidelijke afspraak en in de originele verpakking plaatsvinden. SVP een aankoopbon en een duidelijke storingsomschrijving bijvoegen. Van garantie uitgesloten zijn defecten door overbelasting, onkundig gebruik, of door deelname aan wedstrijden (SPL) ontstaan zijn. Wij behouden ons het recht om de nodige veranderingen of verbeteringen aan het product door te voeren zonder de klant hierover te informeren.

La garantie est conforme aux droits légaux. Un retour du produit défectueux doit être dans son emballage d'origine sur présentation du reçu ou de la facture indiquant la description du défaut. La présente Garantie n'est pas applicable lorsque le produit a été endommagé en raison: Mauvaise alimentation, Trop de puissance (HP, Subwoofer) Accident, Installation ou Utilisation non conforme aux normes Technique (Concours SPL etc). Nous nous réservons le droit d'entreprendre à l'avenir nécessairement des modifications ou des améliorations au produit sans informer le client.

Ground Zero GmbH

Erlenweg 25, 85658 Eggenstein, Germany

Tel. +49 (0)8095/873 830 Fax -8310

www.ground-zero-audio.com

