



TX225T



25mm (1") 4Ω Silk Dome Neodimium Tweeters
65W RMS - 450W Peak

Designed by MTX in Phoenix, AZ - USA

Tweeters Néodyme 25mm 4Ω dôme soie
65W RMS - 450W Peak

Conçu par MTX à Phoenix, AZ - USA

25mm 4Ω Neodym-Hochtöner mit Seidenkalotte
65W RMS - 450W Peak

Entwickelt von MTX in Phoenix, AZ - USA

mtxaudio.eu
 mtxaudio.fr
 mtxaudio.de

facebook.com/MTXEurope
 facebook.com/MTXFrance

twitter.com/MTXEurope
 twitter.com/MTXFrance

instagram.com/mtxaudio.eu
 instagram.com/mtxaudio.fr

USA - UK

Features :

- Tweeter : silk dome
- Neodymium magnet
- Diameter : 1" (25mm)
- Peak Power : 450W (3000 cycles)
- RMS Power : 65W
- Sensitivity : 91.5dB/2,83v/1m
- Impedance : 4Ω
- Response : 1500Hz - 25000Hz
- Mounting Depth : 15.7mm
- Mounting cutout : 45mm
- External diameter : 53.5mm

Warning

MTX wants you to enjoy your hearing for a long time. Excessive exposure to loud volumes can damage your hearing. The United States Department of Labor recommends not exceeding the following recommendations:

- 90dB: maximum 8 hours / day
- 92dB: maximum 6 hours / day
- 95dB: maximum 4 hours / day
- 97dB: maximum 3 hours / day
- 100dB: maximum 2 hours / day
- 102dB: maximum 90 minutes / day
- 105dB: maximum 60 minutes / day
- 110dB: maximum 30 minutes / day
- 115dB: maximum less than 15 minutes / day
- 120dB: immediate danger, 0 minutes / day

FR

Caractéristiques :


- Tweeter : dôme soie
- Aimant néodyme
- Diamètre : 25mm (1")
- Puissance Peak : 450W (3000 cycles)
- Puissance RMS : 65W
- Sensibilité : 91,5dB/2,83v/1m
- Impédance : 4Ω
- Réponse : 1500Hz - 25000Hz
- Profondeur de montage : 15,7mm
- Ø de découpe : 45mm
- Diamètre extérieur : 53,5mm

Warning

Faites vous plaisir en écoutant de la musique, mais ne soyez pas stupide ! MTX veut que vous puissiez apprécier votre amplificateur pendant de longues heures. Une exposition sonore trop longue à niveau élevé peut endommager votre audition. Le département américain du travail recommande de ne pas dépasser les niveaux d'expositions suivants :

- 90dB: pendant 8 heures maximum / jour
- 92dB: pendant 6 heures maximum / jour
- 95dB: pendant 4 heures maximum / jour
- 97dB: pendant 3 heures maximum / jour
- 100dB: pendant 2 heures maximum / jour
- 102dB: pendant 90 minutes maximum / jour
- 105dB: pendant 60 minutes maximum / jour
- 110dB: pendant 30 minutes maximum / jour
- 115dB: pendant 15 minutes maximum / jour
- 120dB: danger immédiat, 0 minute / jour

Dimensions :

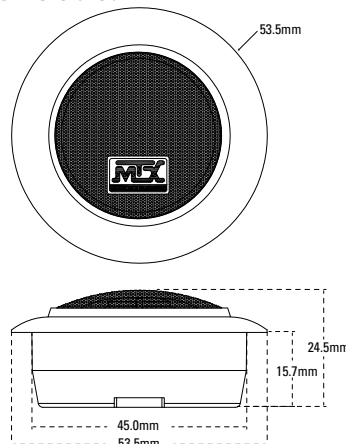


Designed and Engineered by Mitek in Phoenix - AZ, USA. Assembled in PRC.
 © 2022 Mitek. All rights reserved.
 MTX is a registered trademarks of Mitek.
 Due to continual product development, all specifications are subject to change without notice.
 Mitek - MTX - 4545 East Baseline Rd.
 Phoenix, AZ 85042, USA
 Mitek - MTX - 23 rue des Apennins
 75017 Paris, France - Tel: +33 1 42 28 72 52

Synoptics : Synoptiques :


1

Connecting the TX225T tweeters in parallel to an original or aftermarket head-unit
 Branchement des tweeters TX225T en parallèle sur un autoradio d'origine ou de seconde monte

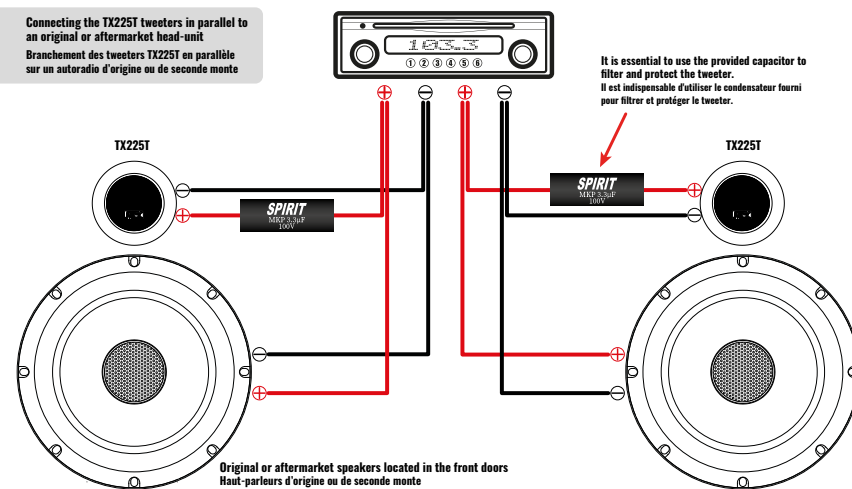

2

Connecting the TX225T tweeters on an amp.
 Branchement des tweeters TX225T sur un ampli.

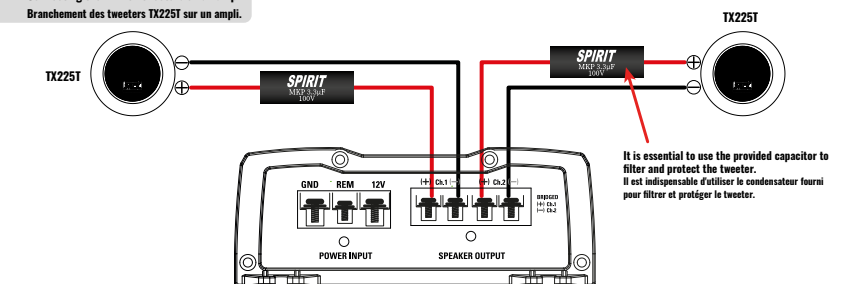

3

Connecting the TX225T tweeters in parallel to an amp.
 Branchement des tweeters TX225T en parallèle sur un ampli.

