

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ И ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ
PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USING



501W MAX



VENOM-HD10

10" (25.4cm) САБВУФЕРНЫЙ ДИНАМИК
10" (25.4cm) SUBWOOFER SPEAKER

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
USER MANUAL



www.aurael.ru



В связи с непрерывной доработкой и улучшением продукта все технические характеристики, а так же внешний вид, могут быть изменены без предварительного уведомления.


© AURA Electronics Inc. Все права защищены.

Благодарим Вас за выбор сабвуферного динамика Aura! Уверены, что Вы получите ожидаемый уровень качества и технических характеристик! Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию перед установкой динамика!

Комплектация:

Проверьте комплектацию сабвуфера и убедитесь, что в упаковке находятся:

- 1. Сабвуфер
- 2. Инструкция, гарантийный талон
- 3. Наклейка на автомобиль
- 4. Крепеж

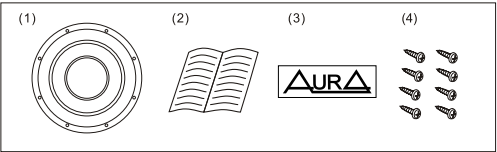


Комплектация устройства может изменяться без дополнительного уведомления.

Меры предосторожности:

Данное руководство пользователя содержит важные рекомендации по безопасности и информацию о правильной эксплуатации устройства. Пожалуйста, внимательно следуйте всем инструкциям, приведенным в данном руководстве.

- 1. При установке устройства, избегайте мест с высокой температурой, влажностью, или мест, где много пыли.
- 2. Следите за тем, чтобы устройство и, в особенности, его аксессуары для установки, были недоступны детям.
- 3. Не роняйте устройство и следите за тем, чтобы оно не подвергалось ударам, так как это может привести к его повреждению.
- 4. Не разбирайте устройство самостоятельно. Это может привести к аннулированию гарантии.
- 5. Не используйте спирт, растворители или бензин для очистки деталей устройства. Для чистки используйте только сухую мягкую ткань.

Установочные размеры:

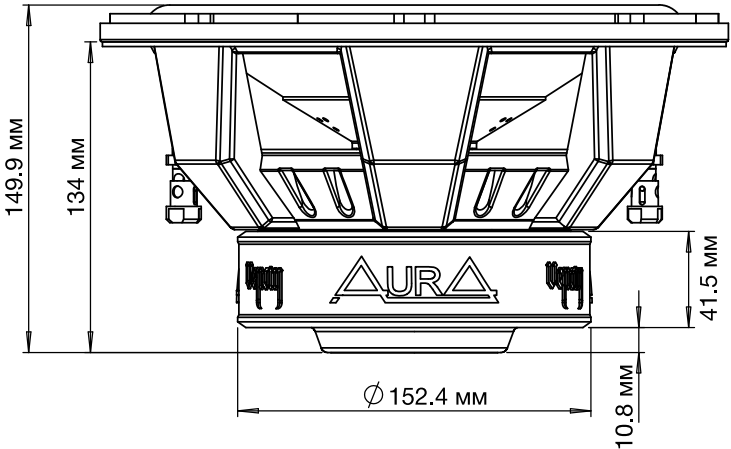

Технические характеристики:

Диаметр:	10" (25.4 см)
Мощность RMS / MAX:	251 / 501 Вт
Частотный диапазон:	25-500 Гц
Чувствительность:	85 дБ
Сопротивление:	2 + 2 Ом
Диаметр звуковой катушки:	2" (49,55 мм)
Вес магнитной системы:	54 Oz (1,53 кг)

Параметры Титля - Смолла

Electrical Parameters		
Re	4.13	Ohm
Le	1.882	mH
L2	2.992	mH
R2	22.28	Ohm
Cmes	572.16	µF
Lces	47.02	mH
Res	75.85	Ohm
fs	31	Hz
Mechanical Parameters (using laser)		
Mms	145.504	g
Mmd (Sd)	137.687	g
Rms	3.353	kg/s
Cms	0.185	mm/N
Kms	5.41	N/mm
BI	15.947	N/A
Lambda s	0.015	
Loss factors		
Qtp	0.434	
Qms	8.367	
Qes	0.456	
Qts	0.432	
Other Parameters		
Vas	34.48	l
n0	0.210	%
Lm	85.43	dB
Lnom	85	dB
rmse Z	4.74	%
rmse Hx	7.54	%
Series resistor	0.00	Ohm
Sd	363.05	cm2



Директива WEEE 2012/19/EU об отходах электрического и электронного оборудования

Отслужившее свой срок электрическое оборудование не следует выбрасывать вместе с остальными бытовыми отходами. Пожалуйста, сдавайте его во вторичную переработку. Для получения необходимой информации обратитесь в местные органы власти.