


K2 POWER M

6.5 KM

Спецификация

MADE IN
FRANCE

Мощность и компактность - вот девиз новой линейки K2 Power M. Наши инженеры собрали лучшие технологии легендарного диффузора K2 из арамидного волокна, известного своей исключительной динамикой и высокими характеристиками. Продукты K2 Power M, доступны по отдельности и позволяют создать активную аудиосистему по вашему выбору для индивидуальной установки.

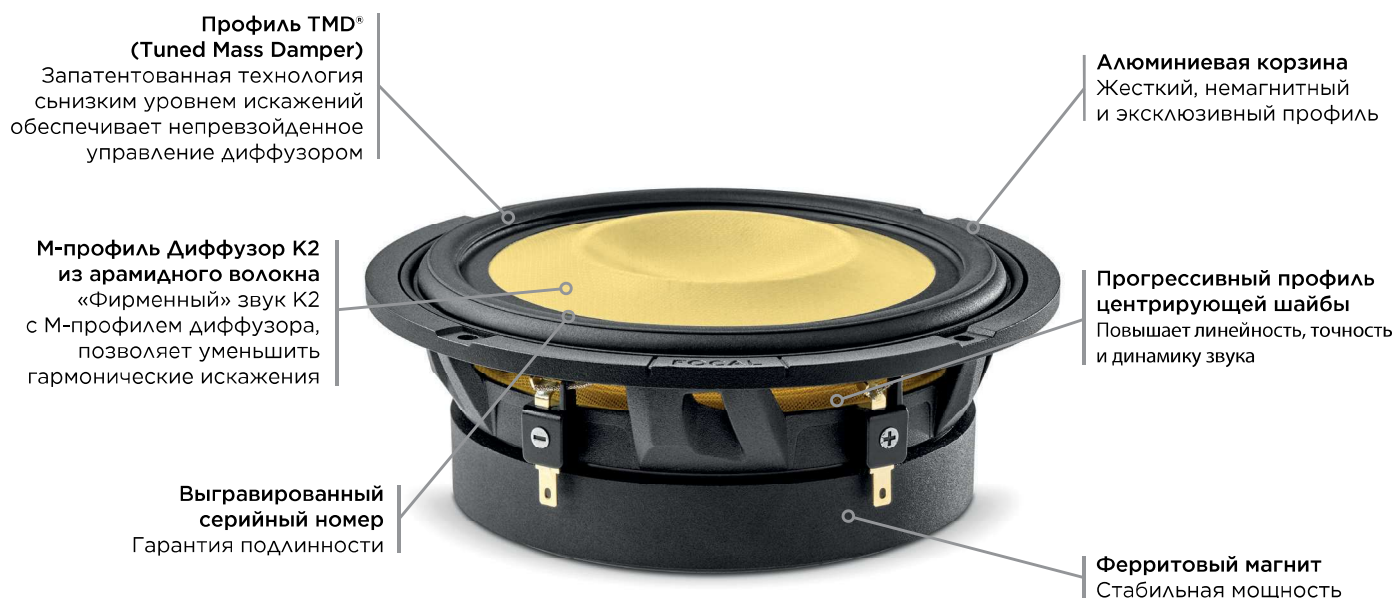

Ключевые особенности

- Эксклюзивный диффузор K2 с М-профилем
- Компактный динамик
- Исключительная мощность
- Алюминиевый гриль (опционально)

Тип	НЧ динамик
НЧ динамик	6 1/2" (165 мм)
Сабвуфер	2 1/8" (54 мм)
Диффузор	Сэндвич-панель K2, М-профиль
Макс. мощность	240 Вт
Ном. мощность	120 Вт RMS
Чувствительность (2.83Вт/1м)	92.5 дБ
Частотная характеристика	50 Гц- 5 кГц
Импеданс	4 Ом
Магнит	Феррит
Диаметр звуковой катушки	2 3/8" (60 мм)
Подвес	TMD®

K2 POWER M 6.5 KM

Технические характеристики


НЧ динамик



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Ном. мощность	120 Вт
Макс. мощность	240 Вт
Чувствительность	93 дБ
Импеданс	4 Ом
Частотная характеристика	50 Гц - 5 кГц
Диффузор	Сэндвич K2, М-профиль
Подвес	TMD®
Диаметр звуковой катушки	60 мм 2 3/8"
Вес	1950 г

ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА/ИМПЕДАНС

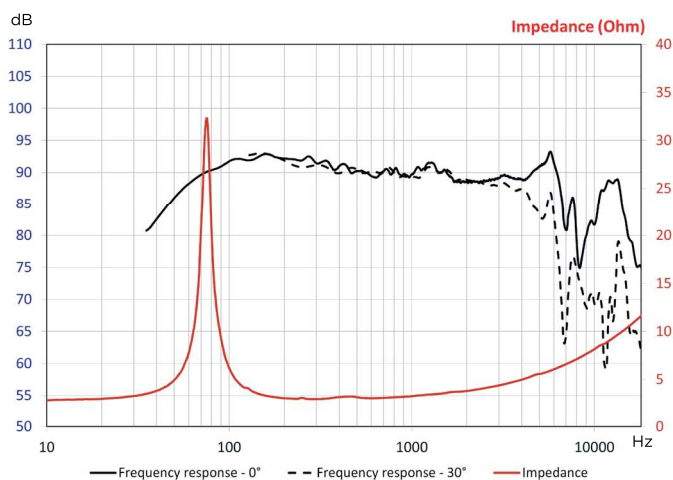

ПАРАМЕТРЫ

Rdc	3Ω
Fs	76Hz
Mms	14g
Cms	0.3mm/N
Vas	7l
Qts	0.77
Qes	0.82
Qms	10.7
Bxl	5N/A
Sd	128cm ²

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

