

GROUND ZERO®

GERMAN ENGINEERING

COMPETITION-PRO

Tweeter

ANLEITUNG / OWNER'S MANUAL

GZCT 19N-PRO





Spezifikationen / Specifications

- High End Kompressions-Hochtöner
 - Leichte Polyester Kalotte
 - Aluminium Horn mit asymmetrischem Wave Guide
 - Hocheffizienter Neodym Motor
 - 25 mm CCAL Schwingspule
 - 19 mm / 0.75" Horn-Ausgang
-
- *High end compression tweeter*
 - *Lightweight polyester dome*
 - *Aluminum horn with asymmetrical wave guide*
 - *High efficient neodymium motor*
 - *1" Copper-clad aluminium round wire voice coil*
 - *0.75" Exit throat diameter*

Technische Daten / Specifications

Model	GZCT 19N-PRO
Durchmesser / Diameter	84 x 54 mm / 3.3 x 2.13"
Abstrahlung / Dispersion	110° x 50°
Impedanz / Impedance	4 Ω
Frequenzgang / Frequency response	3 – 22 kHz
Empfohlene min. Trennfrequenz / Recommended min. crossover frequency	3000 Hz @ 12dB
Power Watt RMS	30
Power Watt Maximum	100
Sensitivity SPL 1W / 1m	109 dB
Schwingspule / Voicecoil	25 mm / 1" CCAL
Magnet	45 mm / 1.77" Neodymium
Einbaudurchmesser / Mounting diameter	60 x 46 mm / 2.36 x 1.81"
Einbautiefe / Mounting Depth	48 mm / 1.89"

Frequenzgang / Frequency response

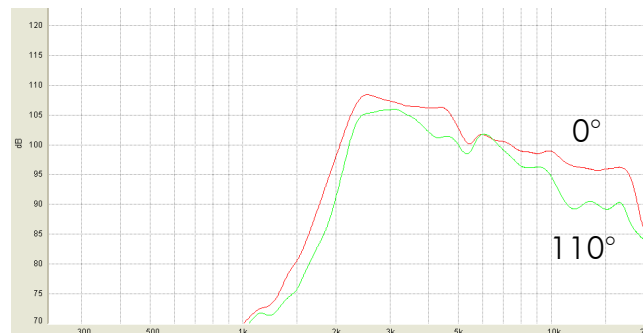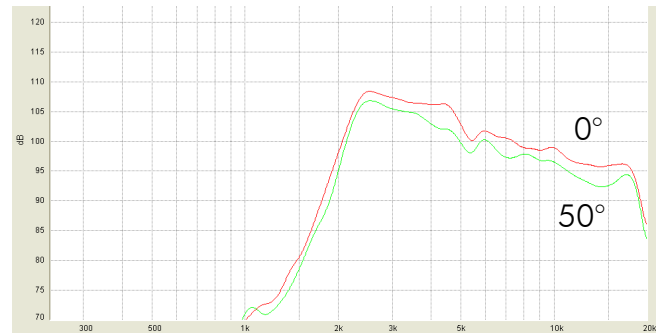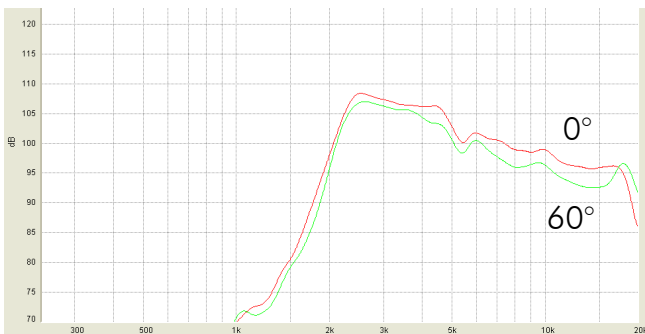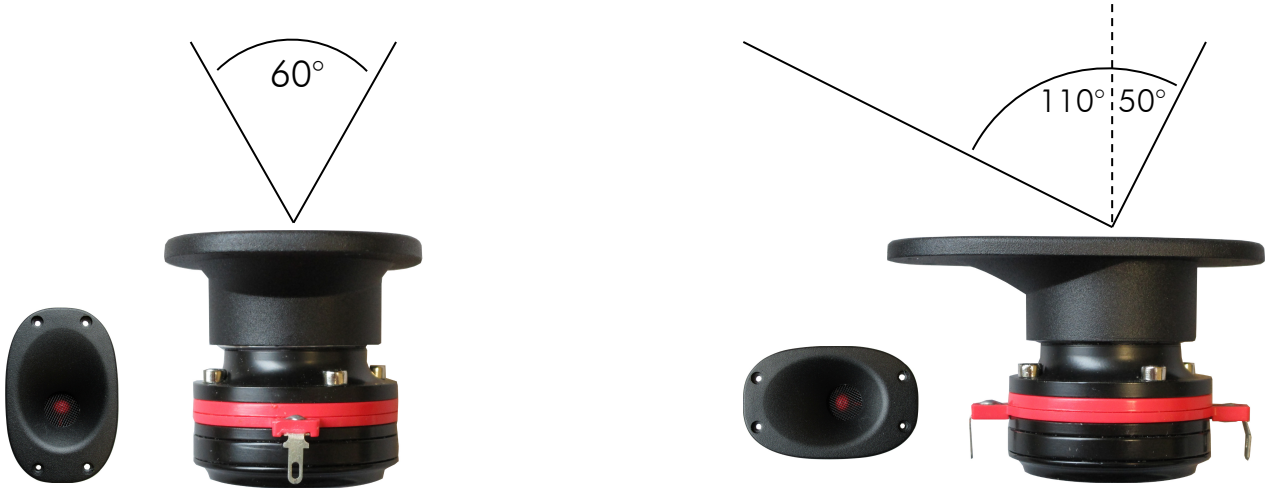

Garantie- und Gewährleistungsbestimmungen

Die Gewährleistung entspricht der gesetzlichen Regelung. Eine Rücksendung kann nur nach vorheriger Absprache und in der Originalverpackung erfolgen. Bitte unbedingt einen maschinell erstellten Kaufbeleg und eine Fehlerbeschreibung beilegen. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Defekte, die durch Überlastung, unsachgemäße Behandlung oder bei Teilnahme an Wettbewerben entstanden sind. Wir behalten uns das Recht vor, zukünftig nötige Änderungen oder Verbesserungen an dem Produkt vorzunehmen ohne den Kunden darüber zu informieren.

Terms of warranty

The limited warranty for this product is covered by Ground Zero's local distribution partners and their terms and conditions. For further information contact your local retailer or distributor.

Ground Zero GmbH

Erlenweg 25, 85658 Egming, Germany

Tel. +49 (0)8095/873 830 Fax -8310

www.ground-zero-audio.com

