

acv

**TURN UP
THE
VOLUME**

**РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
USER MANUAL**

PB622SQ V2 PB6.2SQ V2

SIGNUM

Автомобильная 2-х полосная
акустическая система
2-way speaker system



Ø 6.5"
16,5cm



**SQ LEVEL
SOUND**

**ЗВУКОВАЯ
КАТУШКА KSV**

**HEAD UNIT
FRIENDLY**

180W
PEAK POWER

acv

В соответствии с проводимой политикой постоянного контроля и совершенствования технических характеристик и дизайна возможно внесение изменений в данное руководство без предварительного уведомления пользователя.



ВВЕДЕНИЕ

Поздравляем вас с покупкой автомобильной акустической системы ACV! Этот продукт был разработан и произведен, чтобы вы могли наслаждаться качественным звуком в течение долгого времени. Для установки данного продукта рекомендуем обратиться к квалифицированным специалистам в области автозвука. Пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя перед установкой и первым использованием продукта. Рекомендуется хранить это руководство в надежном месте для дальнейшего использования.

Комплектация:

Акустическая система – 1 пара

Защитная сетка – 1 пара

Инструкция – 1шт

Крепёж – 1 комплект

Кроссовер - 1 пара (PB6.2SQ V2)

Монтажные адаптеры для твитера - 1 комплект (PB6.2SQ V2)

Кабель акустический - 1 пара



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Не используйте какие-либо функции, которые отвлекают ваше внимание от безопасного вождения автомобиля. Любая функция, требующая длительного внимания, должна выполняться только после полной остановки автомобиля. Перед выполнением этих функций всегда останавливайте автомобиль в безопасном месте. Невыполнение этого требования может привести к аварии.

- Держите громкость на таком уровне, чтобы вы все еще могли слышать посторонние шумы во время вождения. Избыточный уровень громкости, заглушающий звуки, такие как сирены аварийных автомобилей или дорожные предупреждающие сигналы (переходы поездов и т. д.), может быть опасным и может привести к аварии. Прослушивание звука в автомобиле на большой громкости также может вызвать повреждение слуха.

- Не повреждайте трубы или проводку при сверлении отверстий. При сверлении отверстий в кузове автомобиля для установки, пожалуйста, примите меры, чтобы не задеть, не повредить или не заблокировать трубы, топливопроводы, баки или электрическую проводку автомобиля. Несоблюдение таких мер предосторожности может привести к пожару,

- Не используйте болты или гайки в тормозной системе или системе рулевого управления для заземления. Болты или гайки, используемые для тормозной системы или системы рулевого управления (или любой другой системы, связанной с безопасностью), или баков НИКОГДА не должны использоваться для установки или заземления. Использование таких деталей может вывести из строя управление автомобилем и вызвать пожар и т.д.

- Храните мелкие предметы (например, саморезы, винты и т.п.) в недоступном для детей месте. Проглатывание мелких деталей может привести к серьезной травме или привести к угрозе жизни.

- Рекомендуется обратиться за помощью в установке и подключении продукта к квалифицированным специалистам в области автозвука. Электромонтаж и установка этого устройства требует специальных технических навыков и опыта. Для обеспечения безопасности рекомендуется связаться с профессиональными экспертами по автомобильным аудиосистемам для выполнения монтажных и электромонтажных работ.

- Для того, чтобы упростить процедуру установки, подготовьте детальный план конфигурации монтажа, убедитесь в том, что провода подключены правильно и безопасно.
- Левый и правый громкоговорители должны быть расположены как можно дальше друг от друга, вне зависимости от того, установлены ли они на передних дверях, приборной панели или багажнике.
- Всегда соблюдайте полярность подключаемых силовых и акустических проводов!
- Все компоненты должны быть хорошо закреплены на корпусе автомобиля. Убедитесь в правильности и безопасности проведённой установки. Если компонент неплотно прикреплён, во время движения он может причинить серьёзный вред пассажирам и автомобилю.
- Не устанавливайте компоненты и не проводите электрические провода вблизи электронных и механических устройств автомобиля.
- Не устанавливайте компоненты акустической системы там, где они могут подвергаться воздействию излишней влаги, пыли или грязи.
- Прокладывая провода, убедитесь в том, что они не находятся в контакте с острыми краями или движущимися устройствами. Убедитесь в том, что они закреплены по всей длине. При прокладке провода через отверстие используйте резиновую втулку (кольцо) для защиты изоляции.
- Используйте провода только высокого качества.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АКУСТИКИ

Срок службы акустики во многом зависит от правильного выбора усилителя, настроек и акустического оформления. Необходимо выбрать усилитель с номинальной мощностью, не превышающей номинальную мощность акустики. Правильное согласование головного устройства (ГУ) с усилителем позволит получить чистый, неискажённый сигнал, подаваемый на акустику, что предотвратит перегрев и выход из строя звуковой катушки.

Как и новому автомобилю, только что сошедшему с конвейера, динамику, который только что достали из коробки, необходима "обкатка", иными словами прогрев и разминка.


Элементы подвижной системы динамика не могут моментально включиться в работу на необходимом уровне, точно так же как не может спортсмен показать достойный результат без предварительной разминки.

Должен пройти определенный период времени, прежде чем центрирующая шайба звуковой катушки и подвес диффузора станут обладать соответствующей гибкостью и эластичностью для адекватной работы. Новый динамик требует от 70-100 часов прогрева на 30% мощности.


Конечно же, цифры ориентировочные. Если во время эксплуатации акустики на высокой громкости Вы почувствовали посторонний запах, необходимо уменьшить громкость и дать динамику остыть на небольшой громкости.

Рекомендуемые настройки ГУ и усилителя: уровень громкости ГУ не более 80%. Фильтр низких частот LPF выставить на 70Гц, басбуст – 0. Чувствительность усилителя 50%.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ACV PB6.2SQ V2

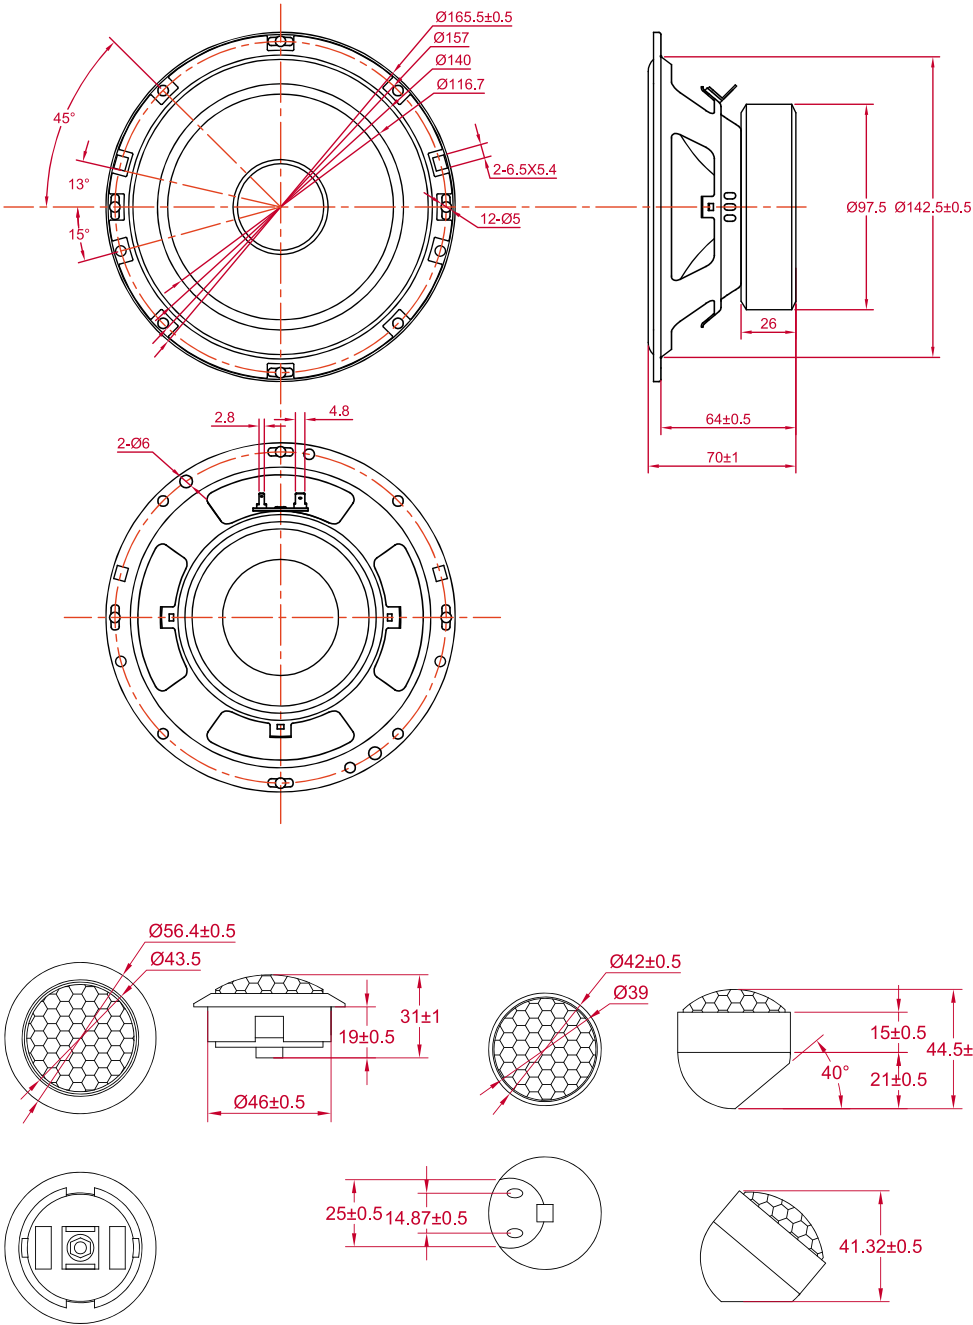


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ACV PB622SQ

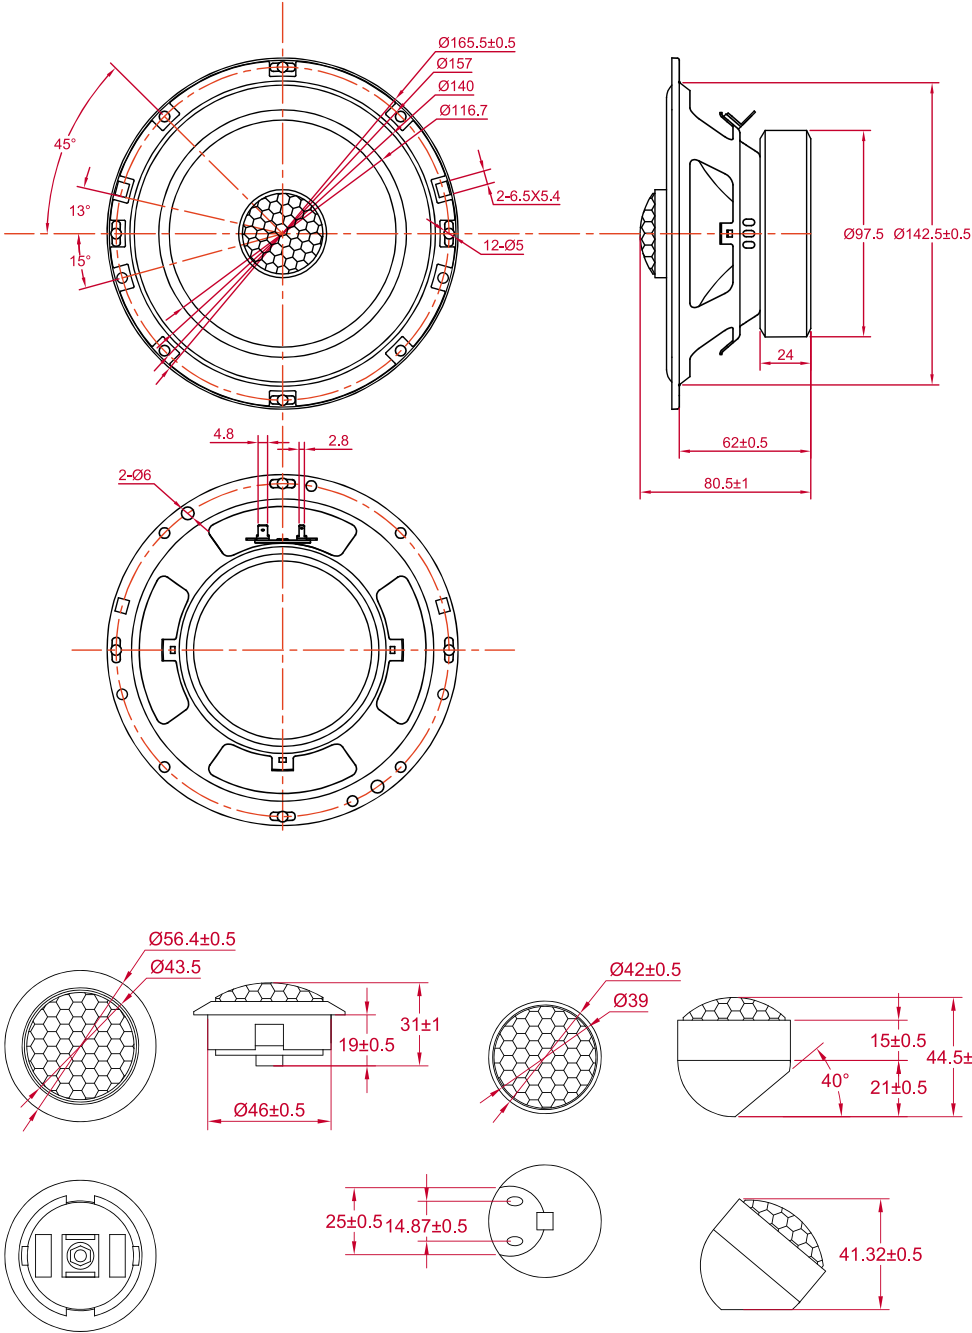


ФРОНТАЛЬНАЯ/ТЫЛОВАЯ УСТАНОВКА


1. Сделайте разметку для четырех болтов и просверлите, отверстия, диаметром 3.3мм

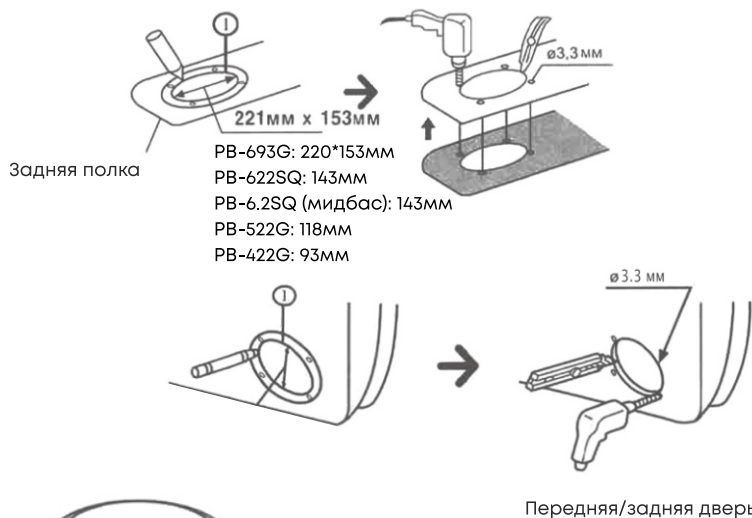


2.

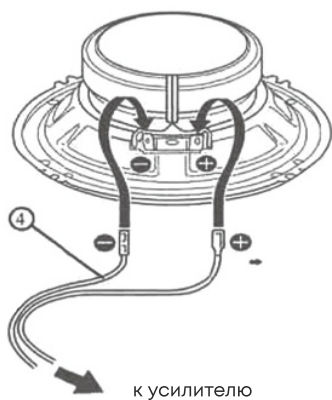


3.

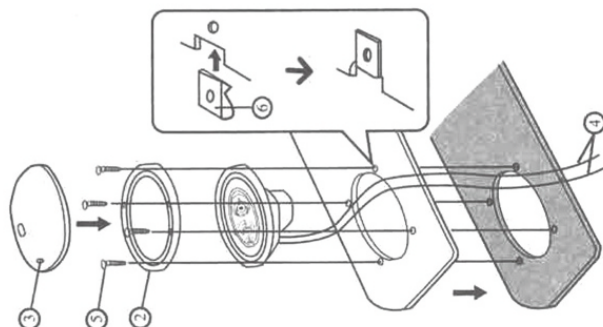

4. Рекомендуемая длина и угол для монтажа
в автомобиле и демонстрационном стенде




Варианты установки на
демонстрационном стенде




Варианты установки в автомобиле


5. Пример установки гриля

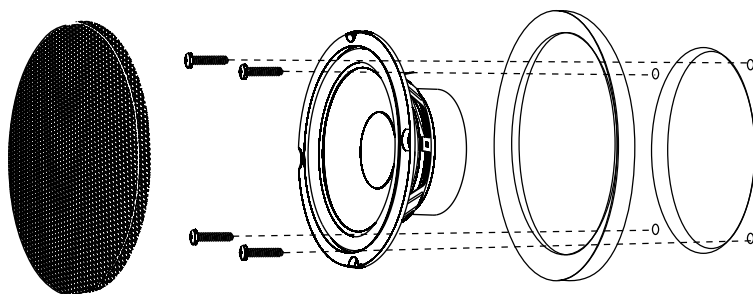


6. Пример установки твитеров на поверхность/ подуглом/ в потай:

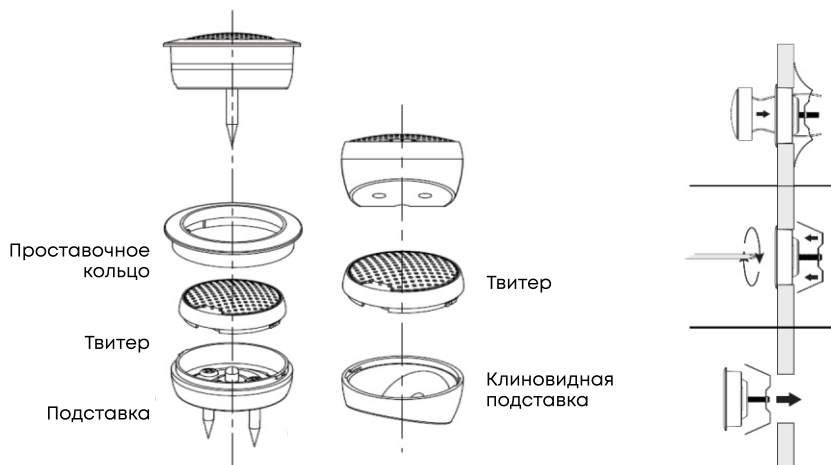


















7. Схема подключения PB6.2SQ V2

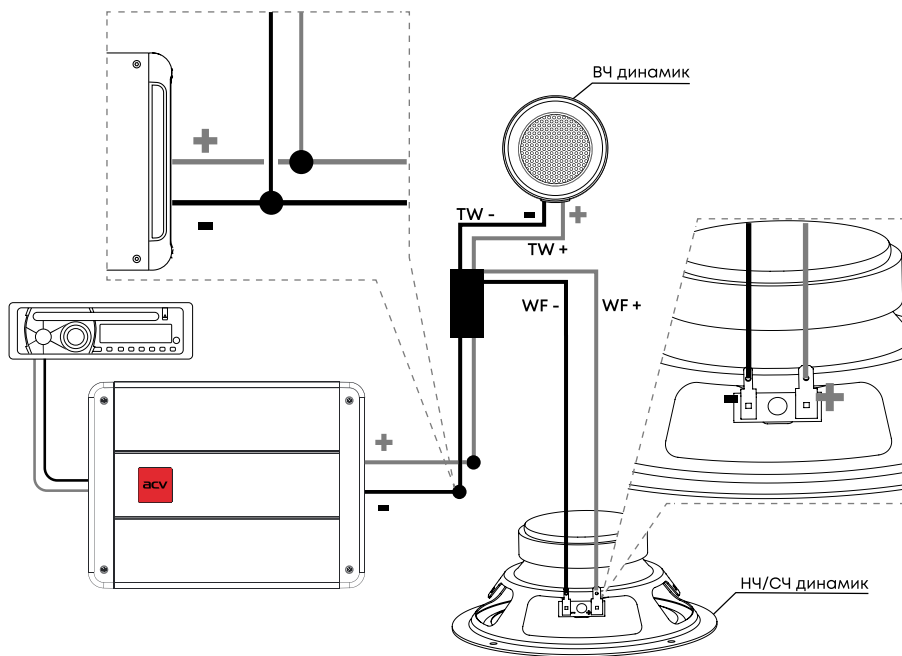

PB622SQ V2

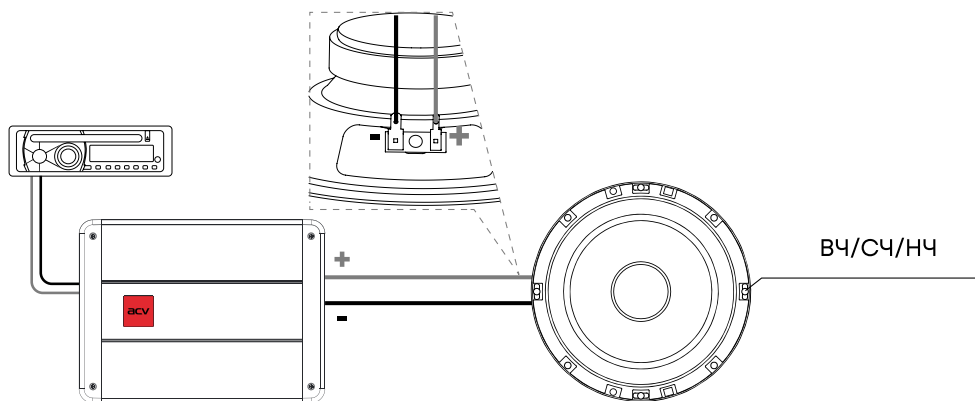

ВАРИАНТЫ ИНСТАЛЯЦИИ



Внимание!

Перед использованием акустической системы, ознакомьтесь с руководством пользователя. ACV оставляет за собой право вносить изменения в соответствии с техническими характеристиками. Если у Вас возникнут какие-либо трудности, свяжитесь с ближайшим авторизованным дилером.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики:

Модель: PB6.2SQ V2

Тип акустики: 2-х полосная компонентная акустика

Мидбас:

Размер: 6,5" (16.5см)

Номинальная мощность (RMS): 70Вт

Пиковая мощность: 210Вт

Диапазон частот: 50Гц ~ 20000Гц

Сопротивление 3 Ом

SPL (макс.): 93дБ/Вт/м

Диффузор: прессованная целлюлоза

с армированной хлопковым волокном мембраной

Подвес: бутилкаучуковая резина

Корзина: сталь

Магнит: Феррит высокой плотности класса Y35

Звуковая катушка: KSV (каптон) Ф30,5мм

Твитер:

Размер: 25мм (1")

Купол: шёлк

Магнит: неодимовый

Звуковая катушка: KSV (каптон) Ф13мм

Кроссовер: 12 ДБ/окт (для ВЧ)

Установочные размеры:

Монтажный диаметр НЧ: 143 мм

Посадочная глубина НЧ: 65 мм

Диаметр купола ВЧ: 25 мм

Монтажный диаметр ВЧ: 46мм

Посадочная глубина ВЧ: 19мм

Электроакустические параметры:

Fo 62,8 Гц

Revc 3.0 Ом

Qms 7.63

Qes 0.66

Qts 0.61

Cms 0,4311 Н·м

Mms 14,85 г

BL 5,148 Т

SPL 93 дБ

VAS 10,458л

Krm 0,20388 Ом

Md 14,000 г

Sd 130,7 см²

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики:

Модель: PB622SQ V2

Размер: 6,5" (16,5см)

Количество полос: 2

Номинальная мощность (RMS): 60Вт

Пиковая мощность: 180Вт

Звуковая катушка: Ф30,5мм, KSV

Диапазон частот: 50 ~ 20000Гц

Сопротивление 3 Ом

Чувствительность (1Вт/1м): 94дБ

Диффузор: прессованная целлюлоза

с армированной хлопковым волокном мембраной

Твитер: ф28 шёлковый купол

с неодимовым магнитом

Подвес: бутилкаучуковая резина

Корзина: стальная

Магнит: Феррит высокой плотности класса Y35

Монтажный диаметр: 143 мм

Монтажная глубина: 63 мм

Резонансная частота динамика, Fs: 70 Гц

Добротность динамика, Qts: 0,684

Эквивалентный объём, Vas: 9,122л

Электроакустические параметры:

Fo 70,2 Hz

Revc 3,2 Ohm

Qms 8,22

Qes 0,74

Qts 0,68

Cms 0,376 Н·м

Mms 13,65 g

BL 5,084 Т

SPL 94 dB

VAS 9,122L

Krm 0,601 Ом

Md 12,800 г

Sd 130,7 см²

INTRODUCTION

Congratulations on your purchase of ACV speaker system! ACV speaker system has been engineered, designed and manufactured so you can enjoy quality sound for a long time. For installation of this product, we recommend contacting professional installers of car audio. Please read the user's manual carefully and throughout before the installation and the first operation of the product. It is recommended to keep this manual in a safe place for further reference

Packaging content:

Speaker system – 1 pair

Speaker grill – 1 pair

User manual – 1 piece

Fixing kit – 1 set

Crossover – 1 pair (PB6.2SQ V2)

Mounting adapters for tweeters – 1 set (PB6.2SQ V2)

Speaker cable – 1 pair

WARNING

- Do not operate any function that takes your attention away from safely driving your vehicle. Any function that requires your prolonged attention should only be performed after coming to a complete stop. Always stop the vehicle in a safe location before performing these functions. Failure to do so may result in an accident.
- Keep the volume at a level where you can still hear outside noises while driving. Excessive volume levels that obscure sounds such as emergency vehicle sirens or road warning signals (train crossings, etc.) can be dangerous and may result in an accident. Listening at loud volume levels in a car may also cause hearing damage.
- Safe Limits of Operation
Damage to speakers can happen when a car amplifier, regardless of its rated power, is developed to play at higher listening levels than it can produce at low distortion levels. This in most cases is beyond the “noon or 1 o'clock” position on the volume control. Work at this level can cause very high levels of audible distortion originating in the amplifier, which can add a harsh, distorting sound to your listening music tracks. Versus to popular belief, a speaker is highly likely to be damaged by trying to get too much volume from a low-powered amplifier or receiver than from a high-powered one.
- Do not disassemble or alter.
Doing so may result in an accident, fire or electric shock,
- Do not damage pipe or wiring when drilling holes.
When drilling holes in the chassis for installation, take precautions so as not to contact, damage or obstruct pipes, fuel lines, tanks or electrical wiring. Failure to take such precautions may result in fire,
- Do not use bolts or nuts in the brake or steering systems to make ground connections.
Bolts or nuts used for the brake or steering systems (or any other safety-related system), or tanks should NEVER be used for installations or ground connections. Using such parts could disable control of the vehicle and cause fire etc.
- Keep small objects such as bolts or screws out of the reach of children.

- If the speaker system is connected to a car head unit (the source unit) only.

Please note that only limited dynamic reserves will be available in this case. Excessively low outputs combined with high distortions can destroy your speakers.

RECOMMENDATIONS FOR THE USE OF SPEAKER SYSTEM

The service life of speaker system depends largely on the correct choice of amplifier, settings and acoustic design. It is necessary to select an amplifier with a rated power not exceeding the rated acoustics power. Correct matching of a car head unit (the source unit) with the amplifier will allow you to get a clean, undistorted signal supplied to the speakers, which will prevent overheating and failure of the voice coil.

Like a new car that has just rolled off the assembly line, the speakers of which only what was taken out of the box, it is necessary to warm-up first.

Parts of the speaker moving system cannot immediately work at their best of a necessary level, just like an athlete cannot show a decent result without a preliminary warm-up.


A certain period of time must pass before the voice coil centering washer and cone with suspension are flexible enough and elasticity for adequate performance. A new speaker takes 70-100 hours warming up at 30% power. Of course, the figures are approximate. If during operation of the acoustics at

high volume You feel a strange smell, you need to reduce volume and let the speaker cool down at a low volume.


Recommendedr settings for a a car head unit volume level is no more than 80%.

LPF should be set to 70-80Hz, bass boost - 0. Amplifier sensitivity should be set to 50%.

OVERALL DIMENSIONS ACV PB6.2SQ V2

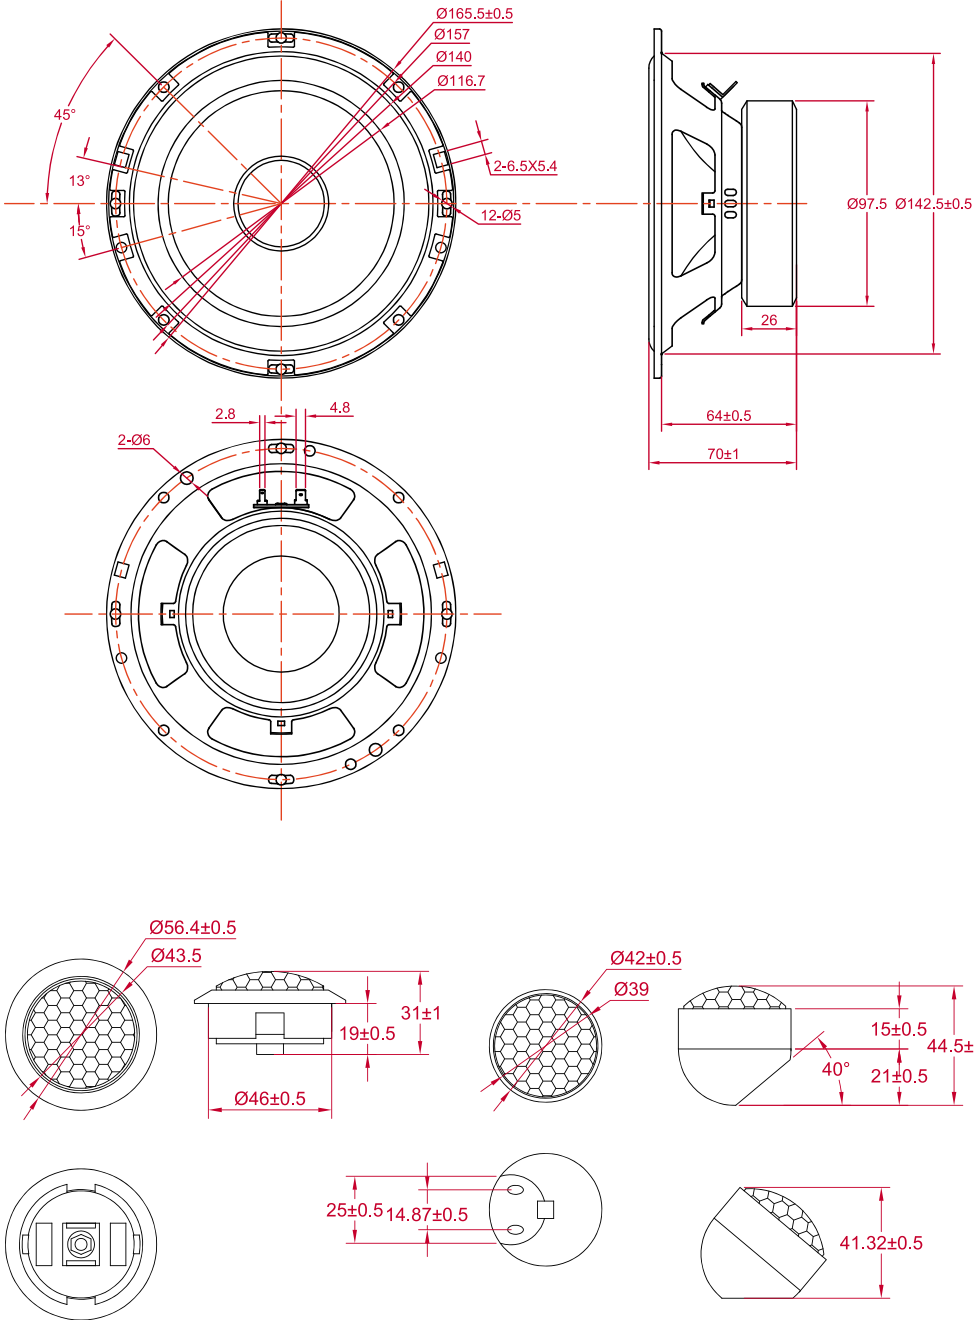


OVERALL DIMENSIONS ACV PB622SQ

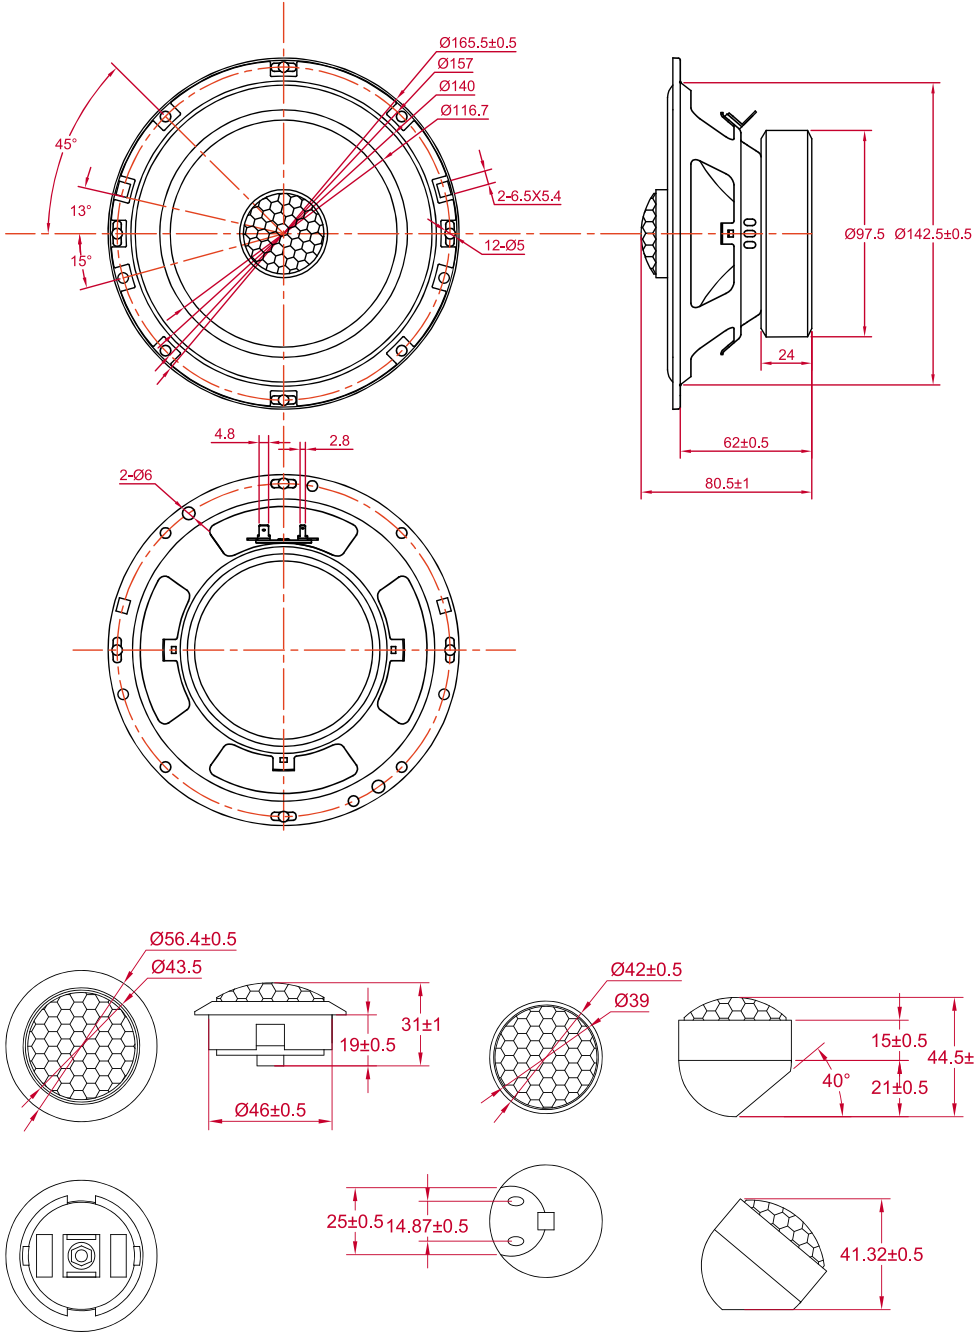


FRONT / REAR INSTALLATION


1. Make a marking for four screws and drill holes with a diameter of 0.12" (3.3mm)

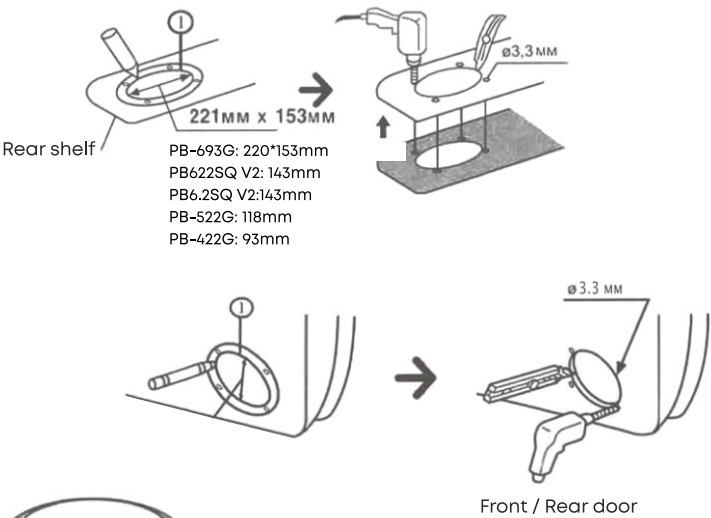


2.

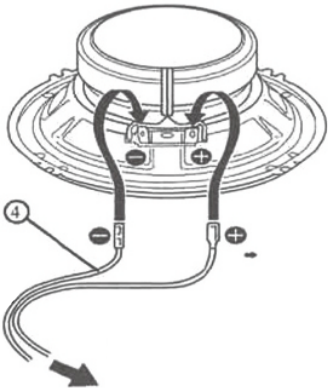


3.

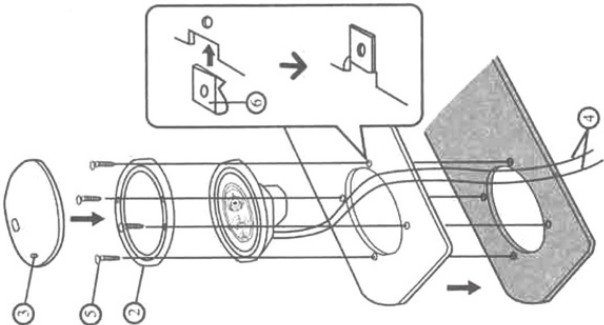

4. Recommended length and angle for installation in a car or retail store stand:




Installation example on a retail store stand

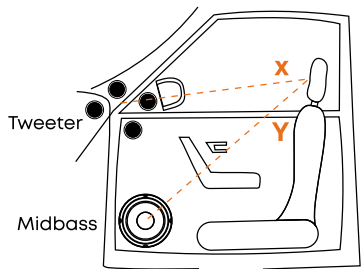


Installation example in a car


5. Speaker grill installation example:

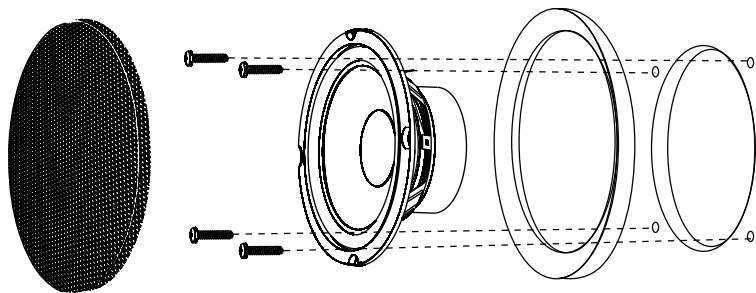


6. Installation example on a surface / at an angle / flush:

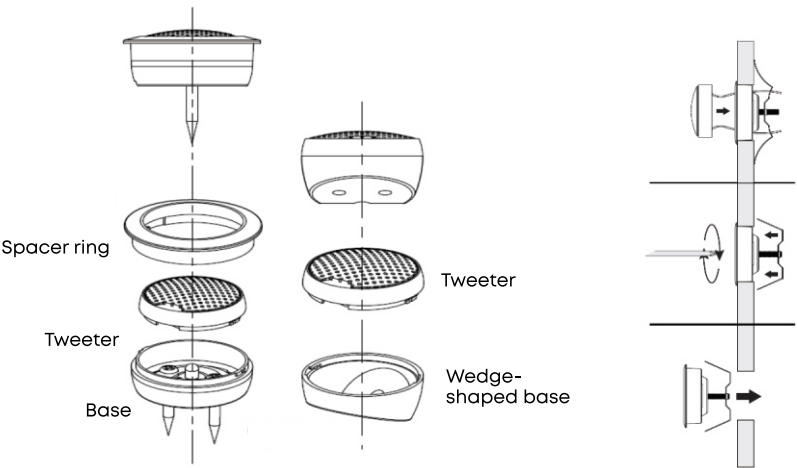


















7. Connection diagram PB6.2SQ V2

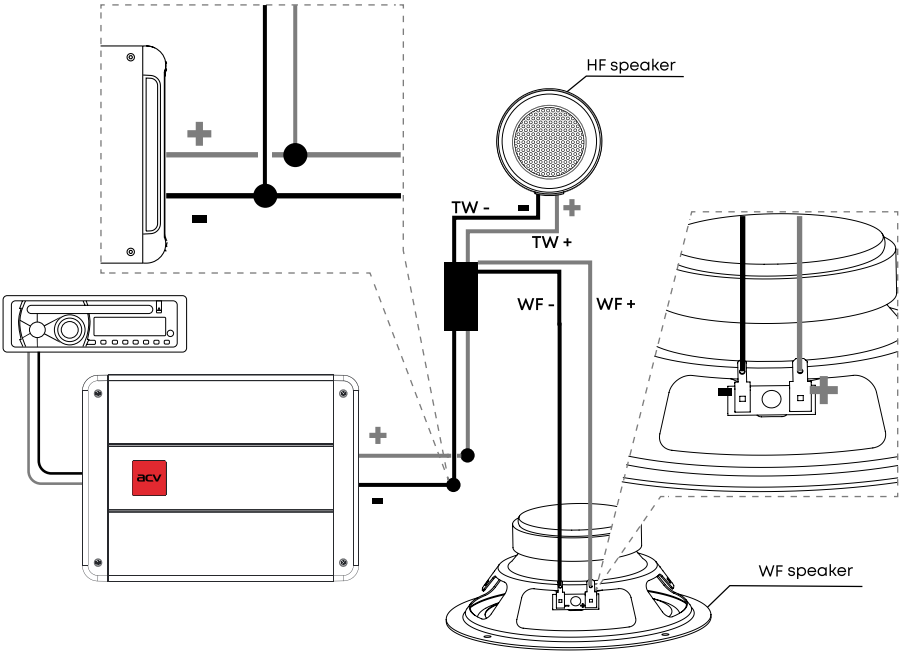

PB622SQ V2

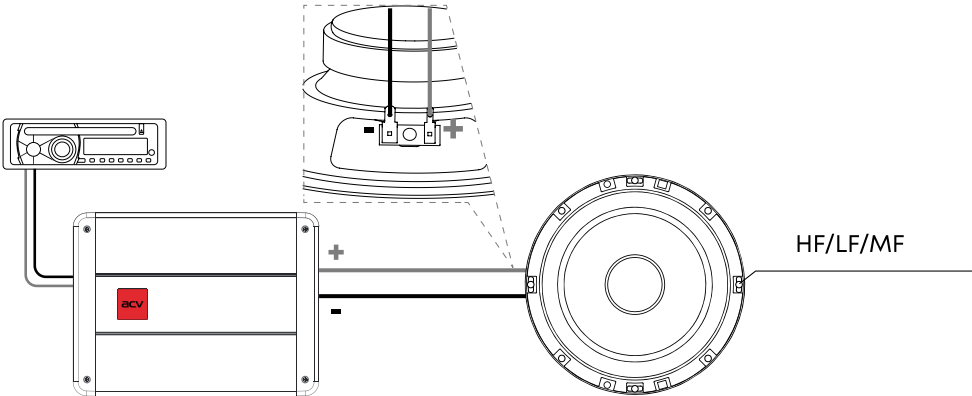

INSTALLATION VARIANTS



Attention!

Please read the user manual before using the speaker system. ACV reserves the right to make changes in accordance with the technical specifications. If you have any difficulty, please contact your nearest authorized dealer.

TECHNICAL SPECS

Technical specs:

Model: PB6.2SQ V2

Type: 2-way component set

Midbass:

Size: 6.5" (16.5cm)

Rated power (RMS): 70W

Peak Power: 210W

Frequency range: 50Hz ~ 20000Hz

Impedance: 3 Ohm

SPL (Max): 93dB/W/m

Cone: pressed paper with reinforced
with fiber cotton membrane

Suspension: butyl rubber

Basket: steel

Magnet: Y35 high-density ferrite

Voice coil: $\Phi 30.5\text{mm}$, KSV

Tweeter:

Size: 25mm (1")

Dome: silk

Magnet: neodymium

Voice Coil: KSV (kapton) $\Phi 25.5\text{mm}$

Crossover: 12dB/oct (HF)

Installation dimensions:

Midbass mounting diameter: 143 mm

Midbass installation depth: 65 mm

Tweeter dome diameter: 1" (25 mm)

Tweeter Mounting Diameter: 46mm

Tweeter Installation depth: 19mm

Thiele-Small Parameters:

Fo 62,8 Hz

Revc 3.0 Ohm

Qms 7.63

Qes 0.66

Qts 0.61

Cms 0,4311 N·m

Mms 14,85 g

BL 5.148 T

SPL 93 dB

VAS 10.458L

Krm 0.20388 Ohm

Md 14,000 g

Sd 130.7 cm²

TECHNICAL SPECS

Technical specs:

Model: PB622SQ V2

Size: 6.5" (16,5cm)

Number of bands: 2

Rated power (RMS): 60W

Peak power: 180W

Voice coil: $\Phi 30.5\text{mm}$, KSV

Frequency response range: 50 ~ 20000Hz

Impedance: 3 Ohm

Sensitivity (1w/1m): 94 dB

Woofer cone: pressed cellulose cone
with reinforced with fiber cotton membrane

Tweeter: $\phi 28$ silk dome with

Neodymium magnet

Surround: butyl rubber

Basket: steel

Magnet: High Flux Ferrite Magnet of class Y35

Mounting hole diameter: 143 mm

Mounting depth: 63 mm

Resonance frequency, F_s : 70 Hz

Quality factor, Q_{ts} : 0,684

Equivalent volume, V_{as} : 9,122 l

Thiele-Small Parameters:

F_0 70,2 Hz

R_{vc} 3.2 Ohm

Q_{ms} 8.22

Q_{es} 0.74

Q_{ts} 0.68

C_{ms} 0,376 N·m

M_{ms} 13,65 g

BL 5.084 T

SPL 94 dB

VAS 9.122L

K_{rm} 0.601 Ohm

M_d 12,800 g

S_d 130,7 cm²

acv

**TURN UP
THE VOLUME**



Made in P.R.C.

Производитель устанавливает срок службы изделия - 3 года

«Аутотек Индастриал Лимитед» 1318-19,13/Ф, Холливуд Плаза, 610 Нафан Роуд,
Монгкок, Коулун, Гонк-Конг, Китай
"Autotek Industrial Limited" 1318-19,13/F, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road,
Mongkok, Kowloon, Hong-Kong, China