

SLATEFIBER C 165 SF

Двухполосная коаксиальная акустика

Линейка SLATEFIBER второго поколения основана на эксклюзивной технологии, разработанной инженерами FOCAL и сочетающей в себе точность, отзывчивость и надежность. Откройте для себя заново свою любимую музыку и получайте новые ощущения от поездок с помощью комплектов FOCAL SLATEFIBER нового поколения. Все модели линейки SLATEFIBER отличаются идеальным звучанием, смелым дизайном, высокой производительностью, универсальностью и простотой установки.



Ключевые особенности

- Эксклюзивная технология Slatefiber
- Диффузор изготовлен во Франции в мастерских Focal.
- Стабильный контроль мощности для длительно бесперебойной работы.
- Оптимизированная эффективность для снижения требований к усилению.
- Прочная конструкция и тщательно подобранные материалы обеспечивают долговечность устройства.
- Защитные решетки включены в комплект поставки

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Woofers	6 ¹ / ₂ " (165mm)
Maximum power	160W
Nominal power	80W RMS
Sensitivity (2.83V/ - 1m)	91dB
Frequency response	60Hz - 21kHz
Impedance	4Ω
Depth	2 ³ / ₄ " (70mm)
Voice coil diameter	1" (25mm)
Magnet	Ferrite
Surround	Butyl

SLATEFIBER C 165 SF

Технические характеристики


6.5" Woofer



SPECIFICATIONS

Nominal power	80W RMS	
Maximum power	160W	
Sensitivity	91dB	
Nom. impedance	4Ω	
Cone	Slatefiber	
Surround	Butyl	
VC diameter	25mm	1"
Former	Kapton	
Layers	2	
Wire	Copper	
Net weight	1050g	2.31lbs
Frequency response	60Hz-21kHz	

FREQUENCY RESPONSE/IMPEDANCE

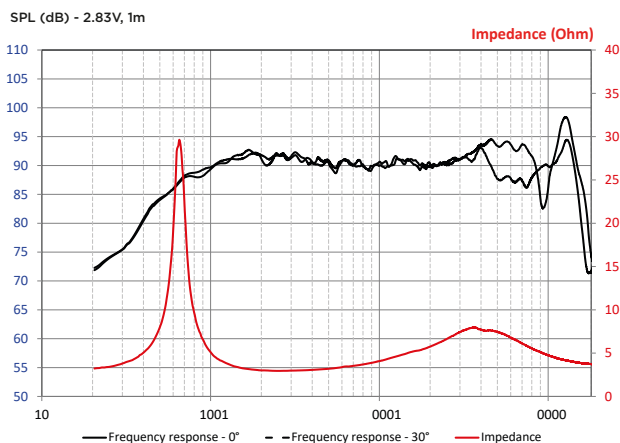

PARAMETERS

Rdc	2.8Ω
Fs	67Hz
Mms	11.85g
Cms	0.42mm/N
Vas	11.78l
Qts	0.583
Qes	0.621
Qms	9.42
Bxl	4.8N/A
Sd	132cm
Xmax	4mm

MECHANICAL DRAWING (MM)

